TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.X.YUAN	G.F.YANG	06/11/11
2		G.F.YANG	W.H.HSU	03/07/17
3				

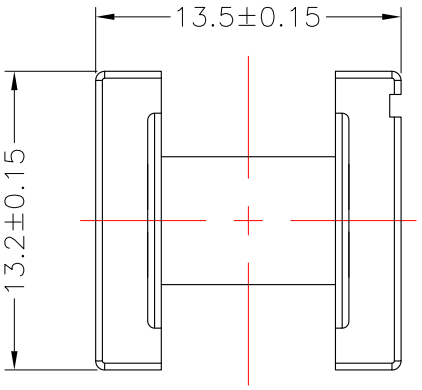

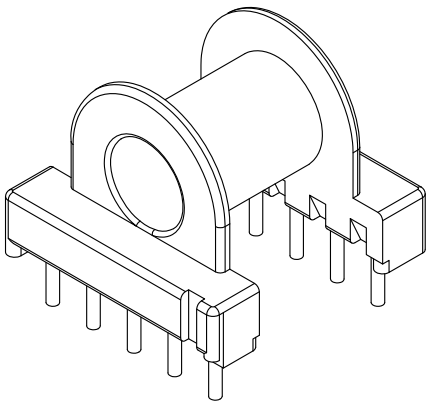

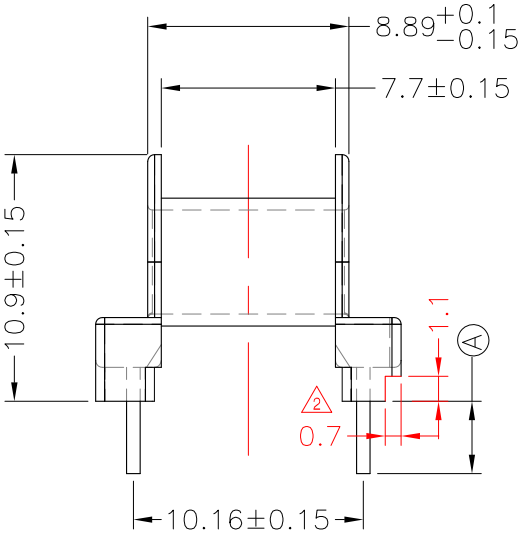

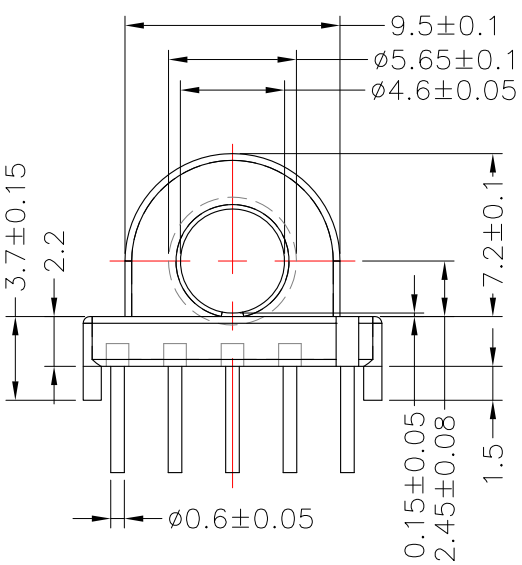

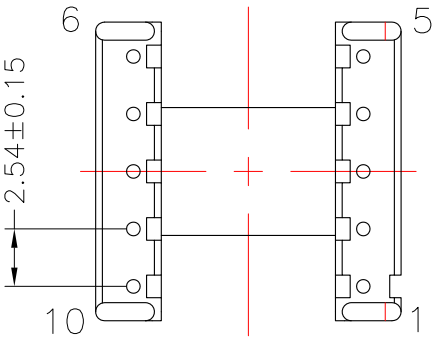

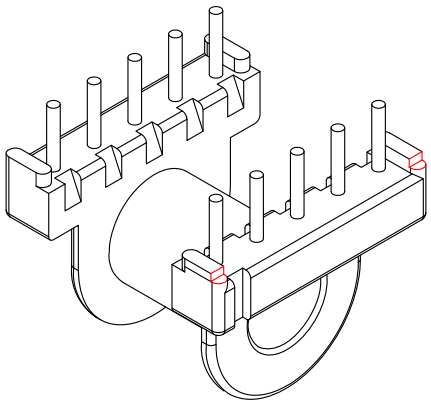

DWG NO.	EP13-10P-TH-2.54-1E-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-203-03151.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =3.2±0.2	
TBI-203-03151.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN#1,2,4,5,6,7,10 Ⓐ=3.2±0.2	H
TBI-203-03151.1126	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =4.0±0.3	暫無刀模
TBI-203-03151.1136	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =6.0±0.3	暫無刀模
	TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05			UNIT : m / m	SCALE 3 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μ m (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2