TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	G.F.YANG	07/15/16
2				
3				

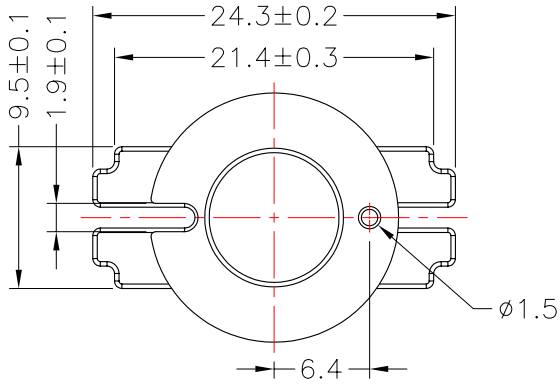



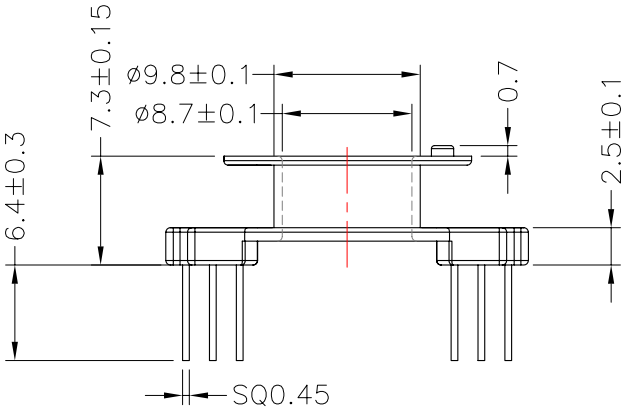

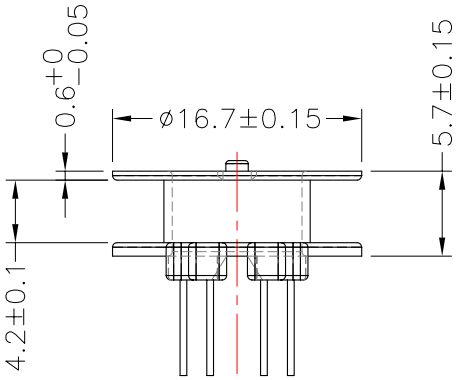

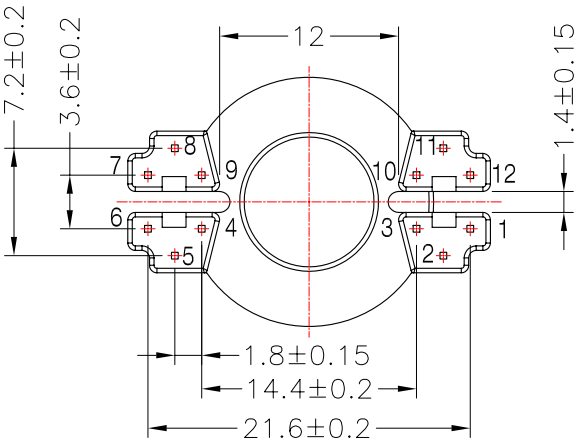



NOTE: 焊前拉力1.0 kg min；焊後拉力1.5 kg min；

DWG NO.	RM8LP-12P-TH-D5-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-05451.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN# 1,3,4,6,9,10,12		
TBI-208-05451.11	PM-9630	NA	NA		不插PIN	H
TBI-208-05451.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN		
	TOLERANCE: 0~4:±0.1 4~16:±0.2 16~32:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 2 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100, 7.25 ~ 10 μm (290-400 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1