TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | X.H.GU | G.F.YANG | 02/28/18 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

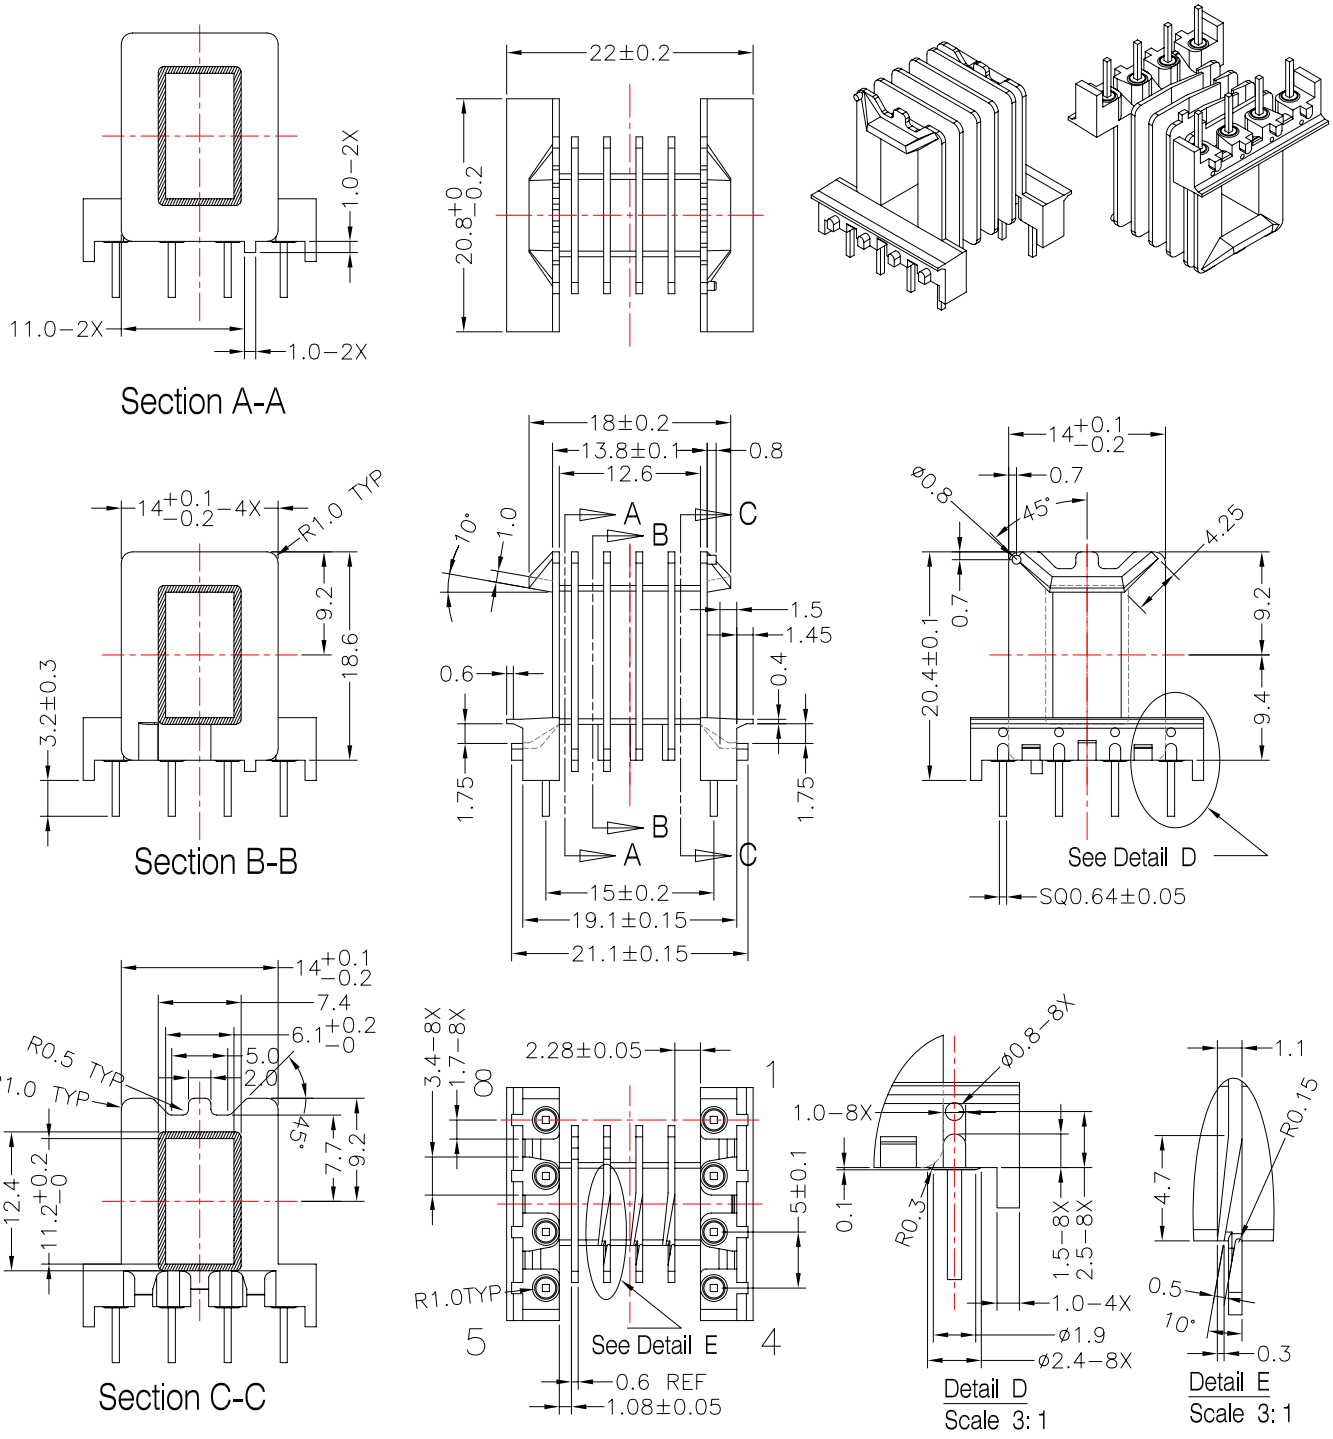


| DWG NO. | EF20-8P-TH-5.0-A-75-5S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-205-03015.7506 | FR52G30NH(BK) | CP WIRE 1/2H | Sn | ALL PIN | |
| TBI-205-03015.7516 | FR52G30NH(BK) | CP WIRE 1/2H | Sn | NO PIN # 3 | 042-2713.001 H.C |

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 1.5 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 1