TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | G.F.YANG | W.H.HSU | 08/22/11 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

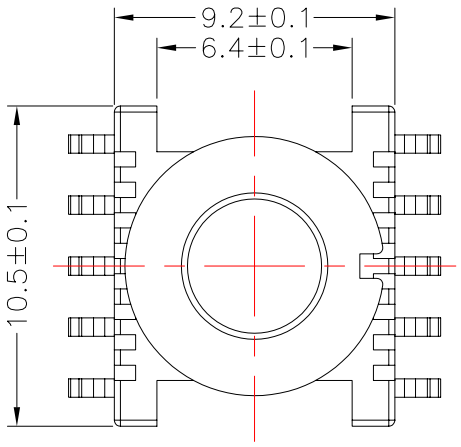


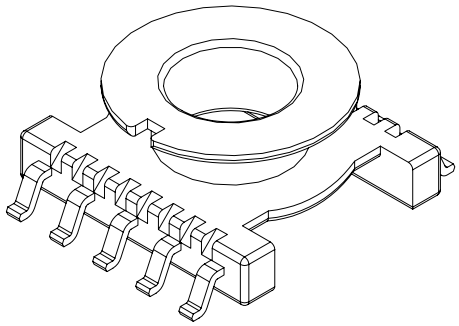

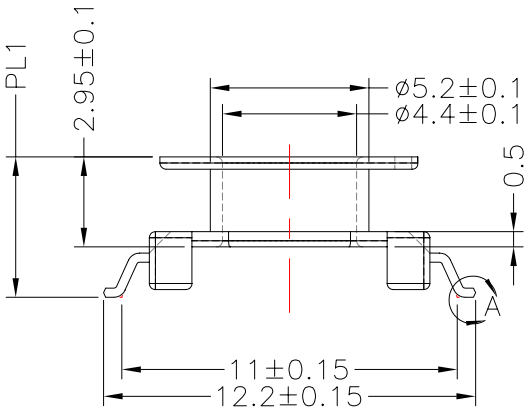


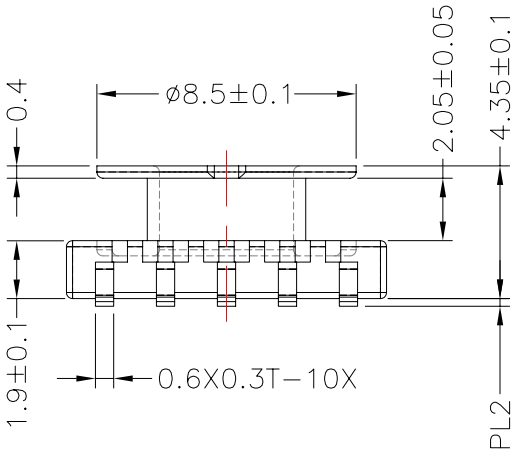





DETAIL:A
PATENTED

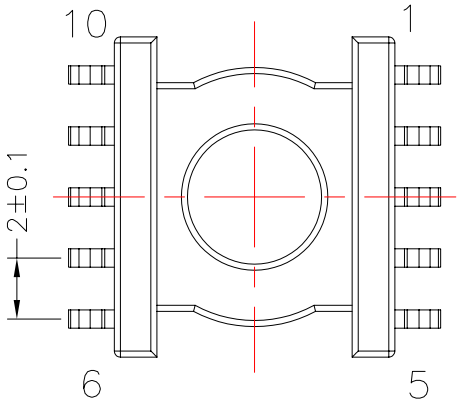


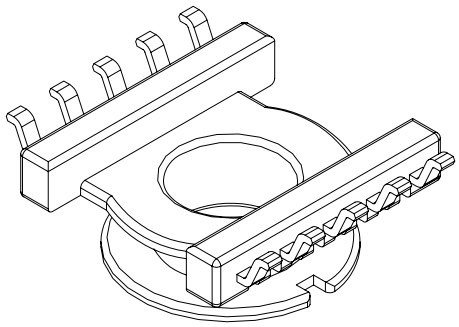

| DWG NO. | ER11/5-10P-GW-2.0-1G-11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-104-01171.1103 | PM-9630 | P.B | Sn | ALL PIN (PL1)= 4.6±0.15 (PL2)=0.25±0.13 | |
| TBI-104-01171.1113 | PM-9630 | P.B | Sn | ALL PIN (PL1)= 4.5±0.15 (PL2)=0.15±0.13 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | | | UNIT : m / m | SCALE 4 : 1 |

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 1