TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	07/11/13
2		X.H.GU	G.F.YANG	10/21/13
3				

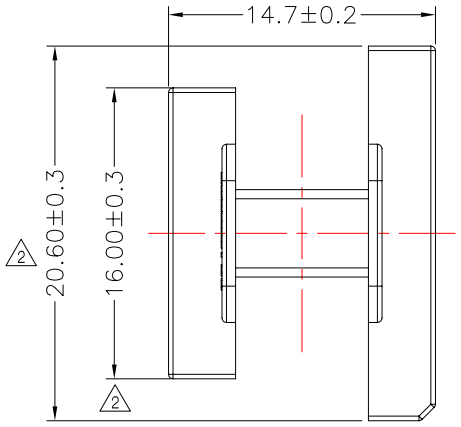

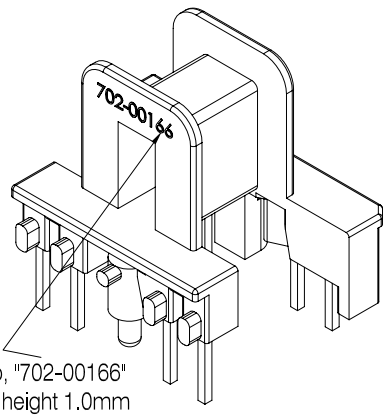

Logo, "702-00166"
Text height 1.0mm
Elevated 0.03~0.05mm,
Location Approx.

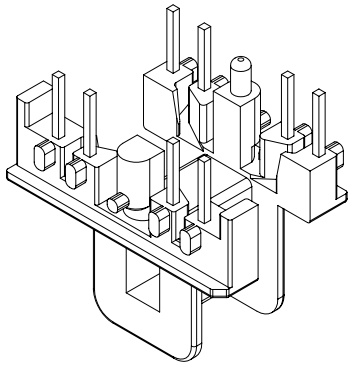

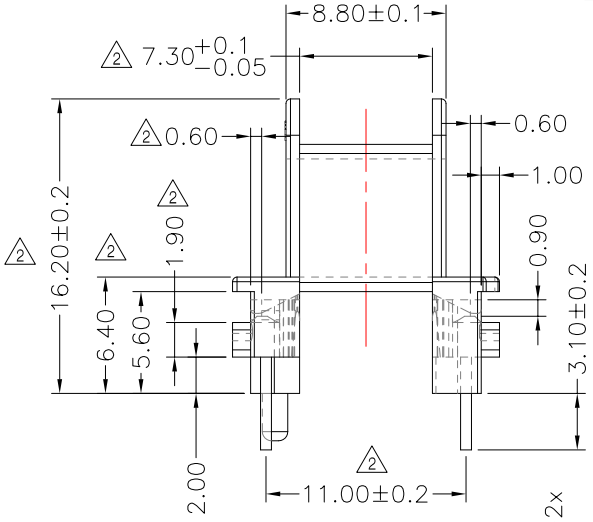

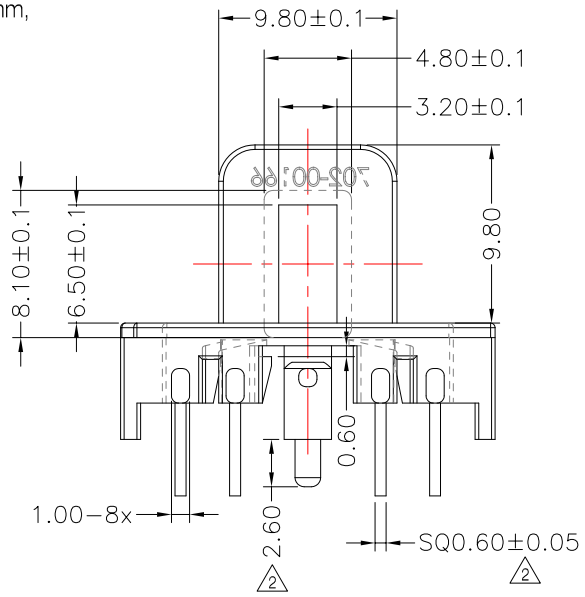

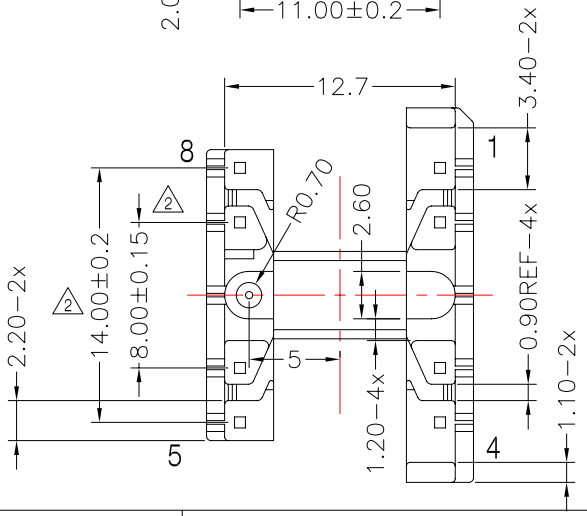

GENERAL NOTE:
1. Pin push force after (solder: 1.0kgf/10s min.after 420+/-10˚C,1~2s).
2. Bobbin material:PM9630 (UL94V-0,insulation class to IEC 60085; operating temperature 150˚C),colour code:NC.
3. Material of pin: CP wire,coating material:Sn100(pb<=0.1wt%)min 5um.
4. Undimension fillet radii:R0.2mm, draft angle0.5˚.
5. Solderability condition:acc.to:A61864-A7514-A004-*-0C35.

DWG NO.	EE13-8P-TH-A8-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-201-07181.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN	S.C
					H

TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<30:±0.3 UNIT : m / m SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2