TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	12/03/19
2				
3				

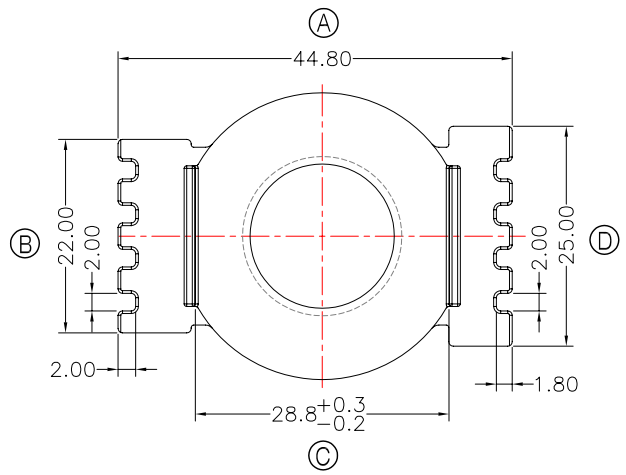

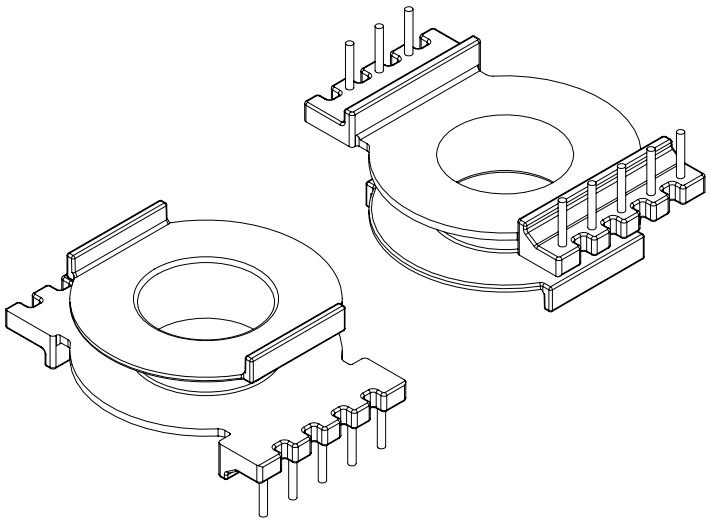

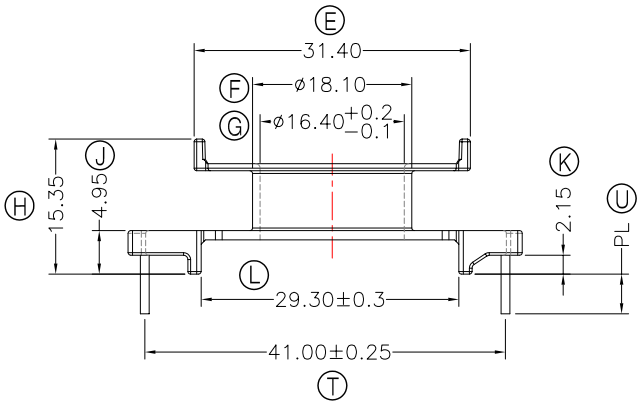

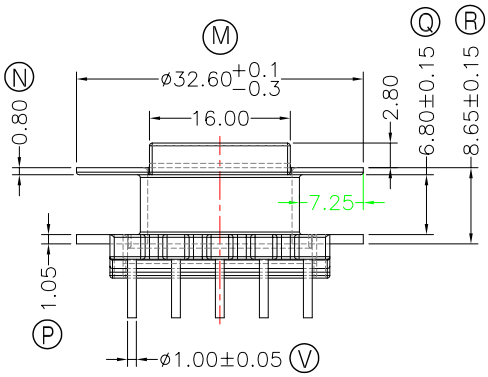

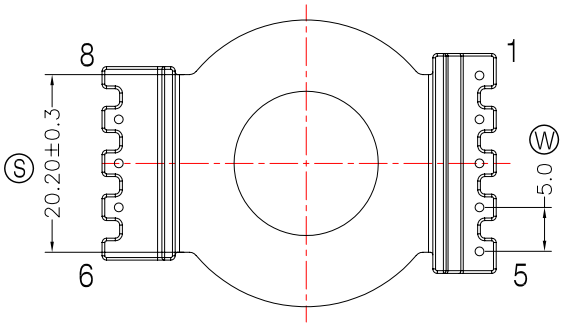

NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;

3.任意一點強度須2.0kg MIN;

4.焊錫前拉力:2.0KG MIN;焊錫後拉力:2.0KG MIN

5.WINDING SPACE: 7.25mm*6.8mm=49.3mm²

DWG NO.	CC4015A-8P-TH-F4-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-239-01641.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN PL=4.5±0.2		H
TBI-239-01641.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN#6,7,8 PL=4.5±0.2		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1