TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
3		T.S.LII	W.H.HSU	06/02/03
4		T.S.LII	W.H.HSU	07/24/06
5		S.Y.TANG	W.H.HSU	04/23/07

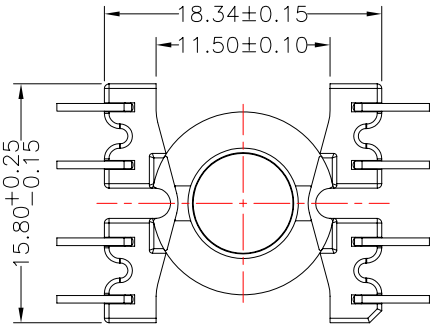

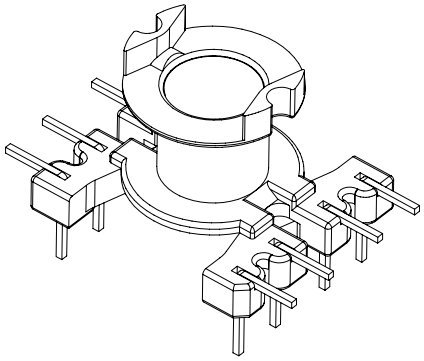

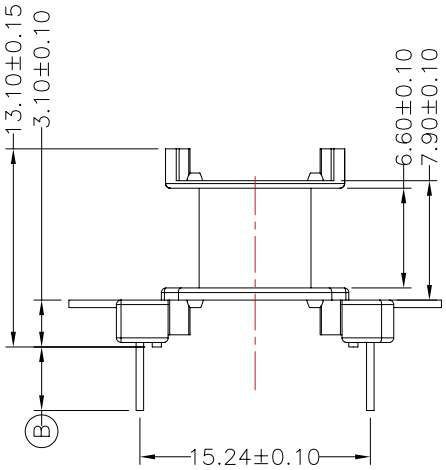

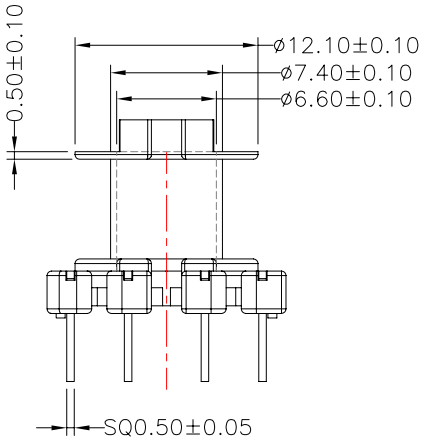

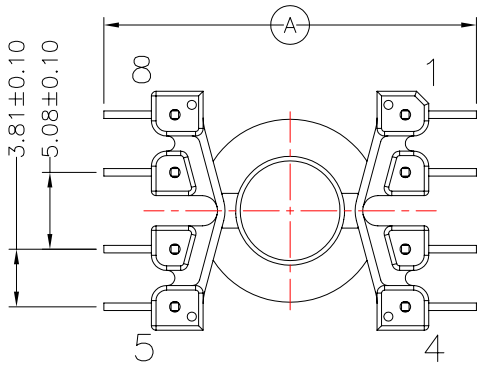

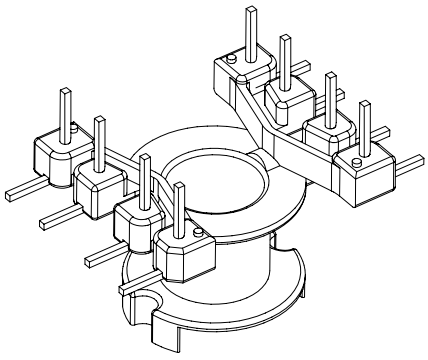

NOTE:
1. PM9630 from SUMITOMO BAKELITE CO. UL file no. E41429.
2.this part is RoHS compliant.

實際用SQ0.485.

DWG NO.	RM6-8P-TH-L-3.81-C-1					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-02031.106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =21.5±0.3 Ⓑ =4.0±0.3	5	
TBI-208-02031.116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =22.5±0.3 Ⓑ =4.2±0.3		H
5 TBI-208-02031.126	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =21.5±0.3 Ⓑ =4.4±0.3		

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 2 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 5