TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	06/05/14
2		G.F.YANG	W.H.HSU	09/17/14
3		X.H.GU	G.F.YANG	12/14/15

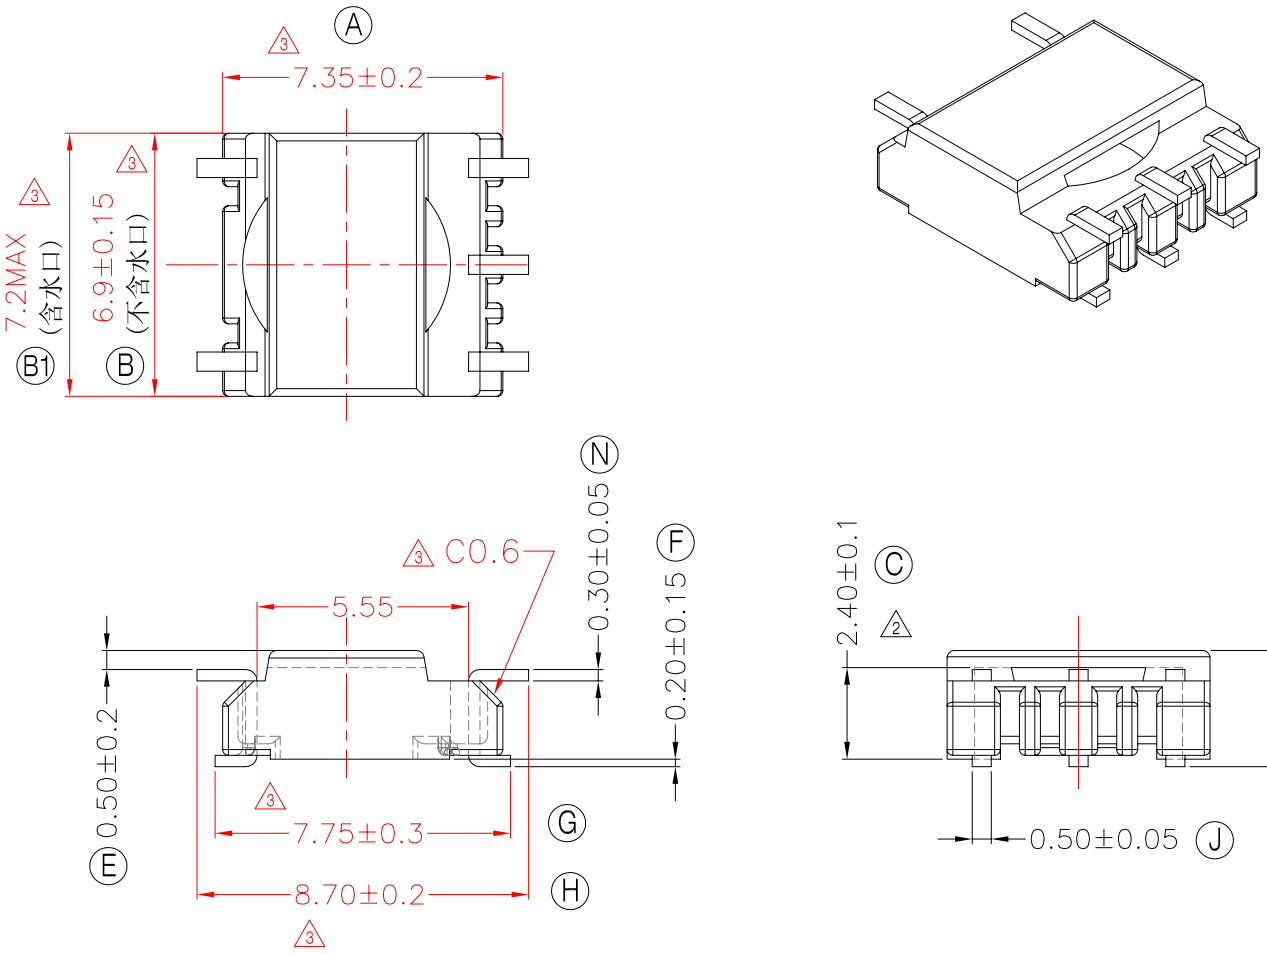

推拉力 : 0.6Kg Min

DWG NO.	CG0603-5P-J-2.54-B-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-113-47021.1103	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN		S.C
						H.C
	TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5-12.5 μm (200-500 μ inches) min,Base nickel 1.25-2.5 μm (50-100 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5-12.5 μm (200-500 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.08 mm (0.003 inches)max.

REV 3