TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | YAN.TANG | G.F.YANG | 07/08/10 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

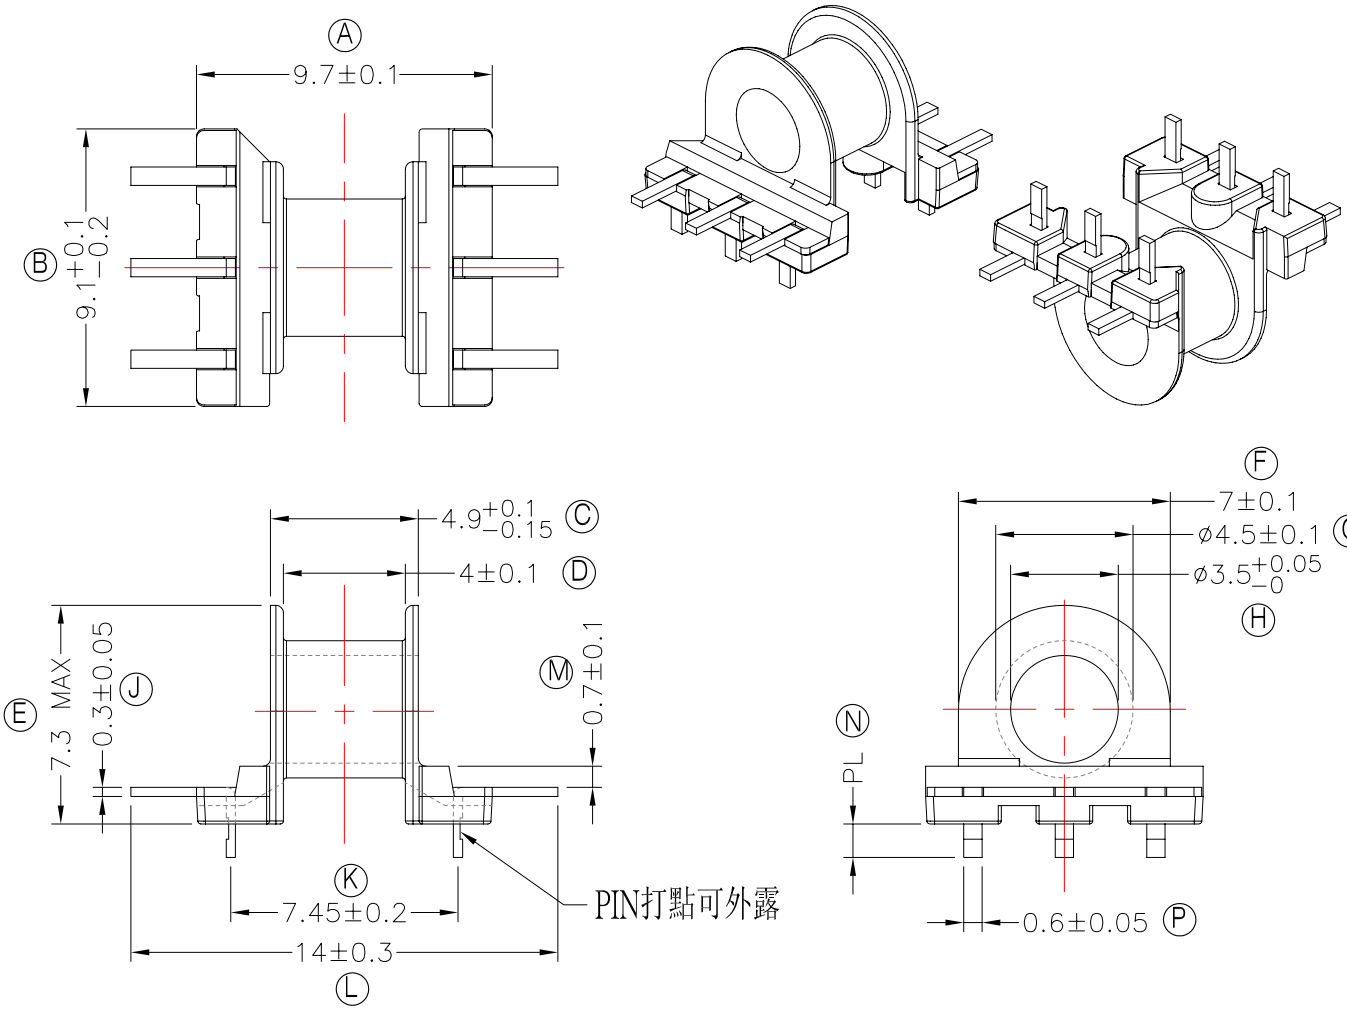


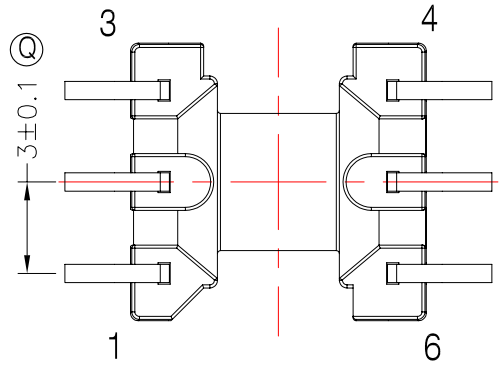


NOTE:

CP wire Immersion Sn on terminal :

Thickness:Sn plating,100,5~12.5μm(200~500μinches) ,

✻✻✻ Pin retention force shall be 0.8kg Min;

| DWG NO. | EP7-6P-THL-3.0-A7-11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-203-08171.1106 | PM-9630 | CP WIRE | Sn | ALL PIN PL=1.1±0.2 | |
| TBI-203-08171.1116 | PM-9630 | CP WIRE | Sn | ALL PIN PL=2.0±0.2 | H |
| TBI-203-08171.1126 | PM-9630 | CP WIRE | Sn | ALL PIN PL=2.4±0.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | | | UNIT : m / m | SCALE 4 : 1 |

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 1