TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	09/19/15
2				
3				

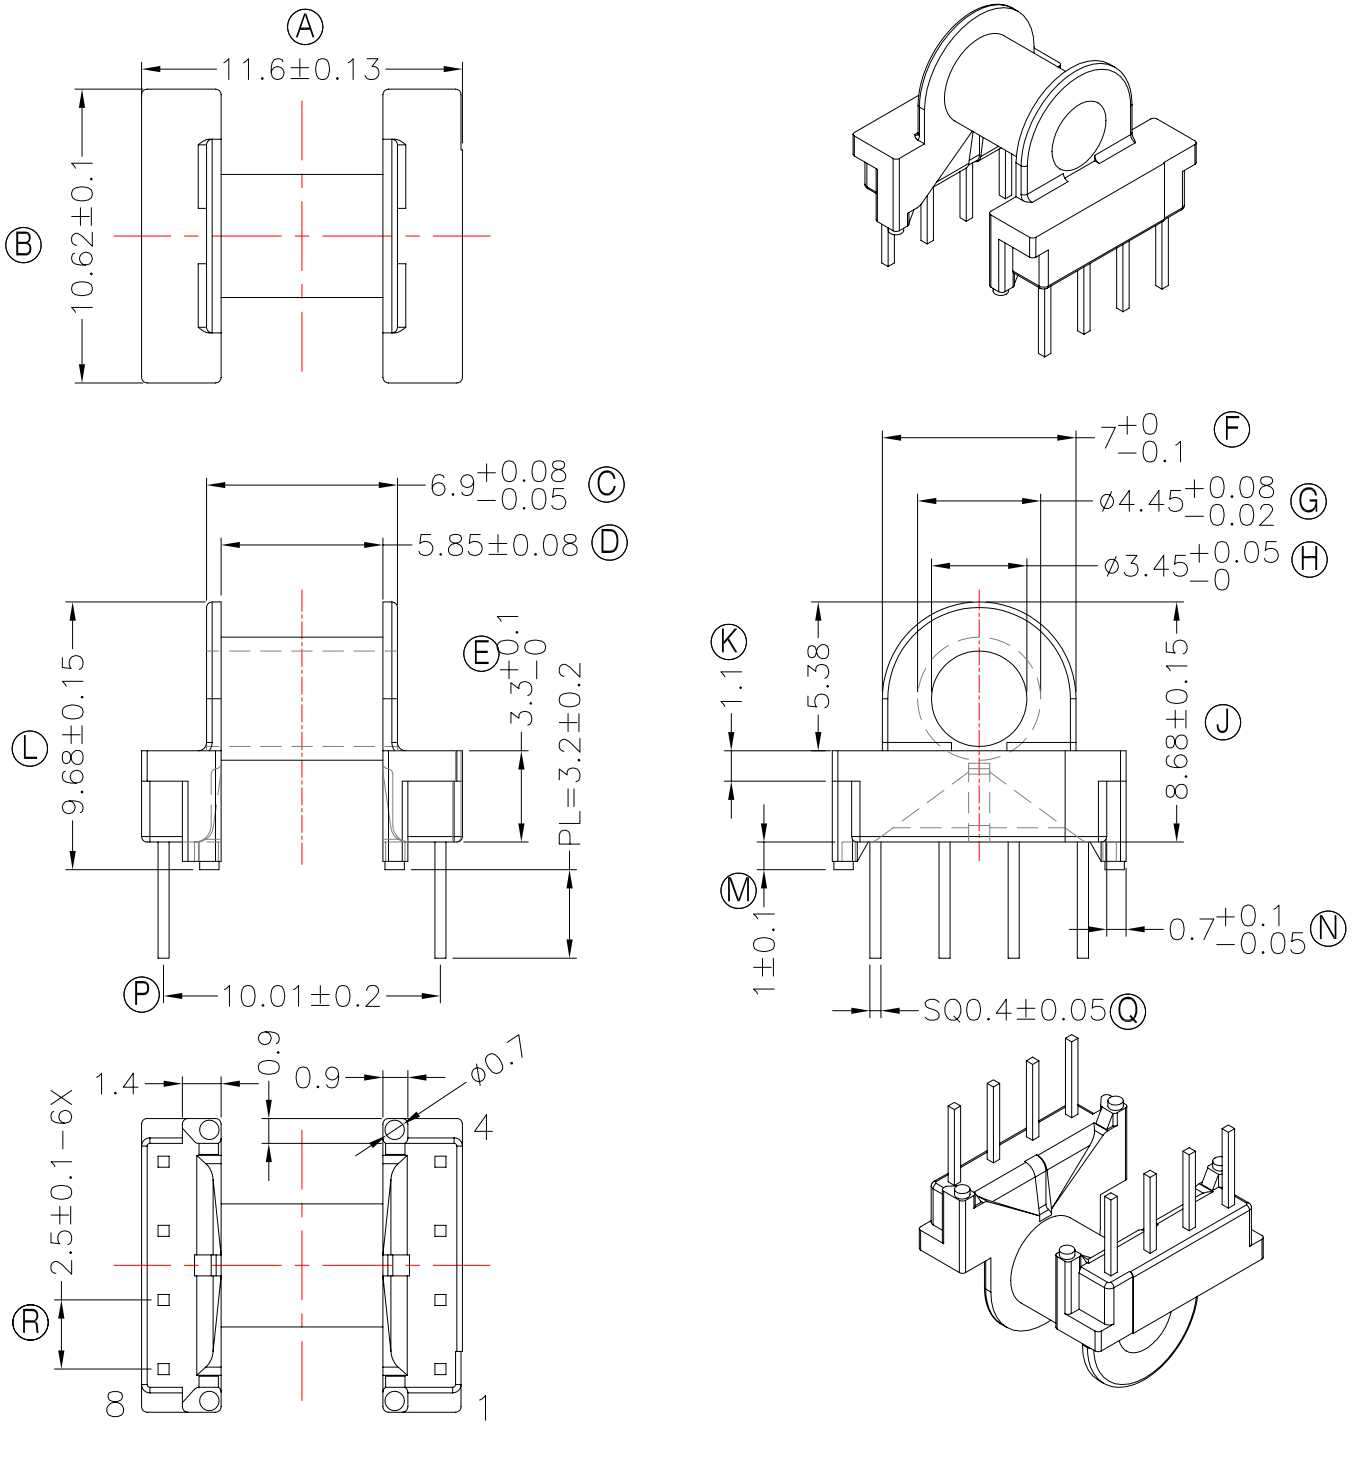

DWG NO.	EP7L-8P-TH-2.5V-A9-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-203-08191.1106	PM-9630	CP	Sn	ALL PIN	S.C
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 1-2.5 μm (40-100 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.
4.Pin pull strenght = 1.0 kg (min) .

REV 1