TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	09/23/20
2				
3				

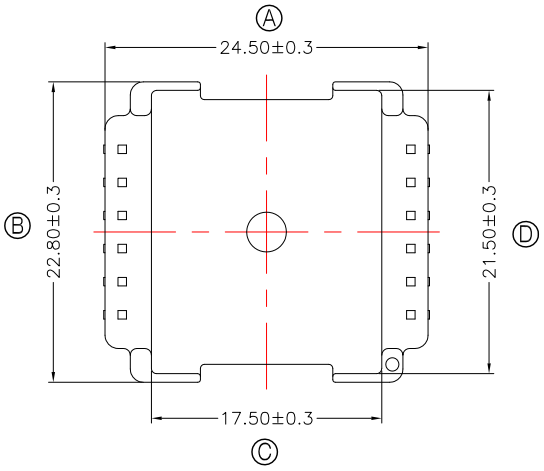

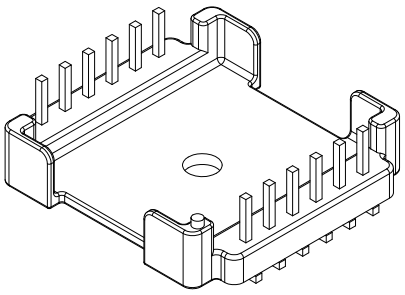

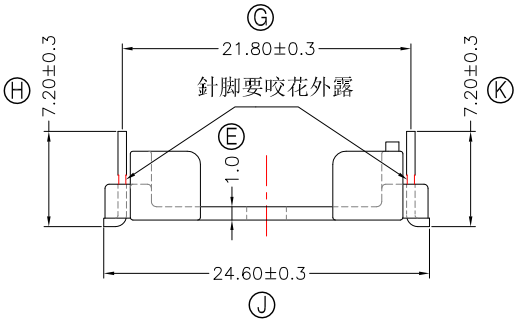

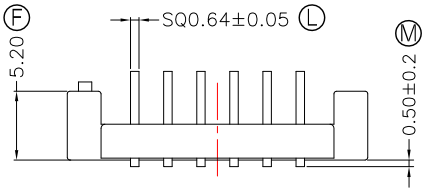

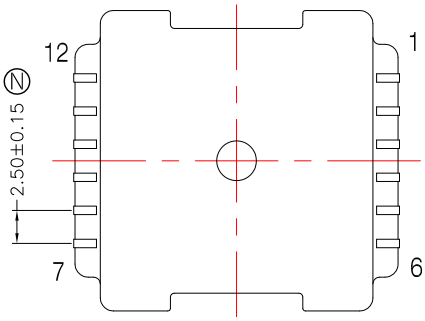

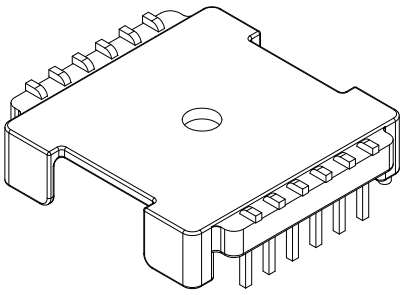

NOTE:

1.推力:1.5Kg Min.

2.成品後須電鍍.

3.PIN平面度要求0.12max;

DWG NO.	B2325-10P-THL-B5-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-220-25251.1103	PM-9630 (BK)	C1100	Sn	ALL PIN	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5-12 μ m (200-480 μ inches) min,Base nickel 1.25-2.5 μ m (50-100 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5-12 μ m (200-480 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1