TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	G.F.YANG	08/10/16
2				
3				

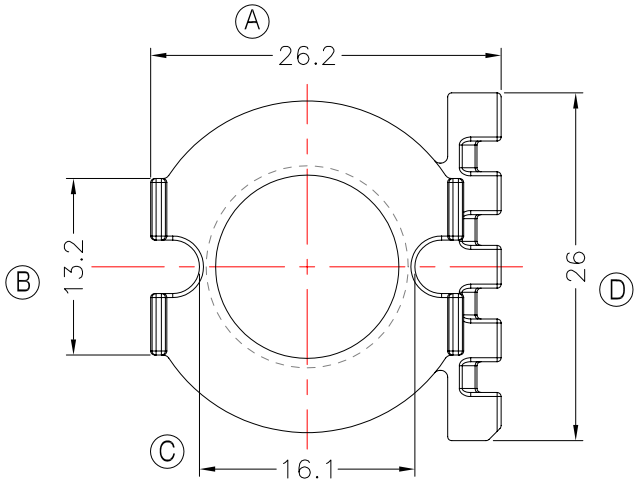

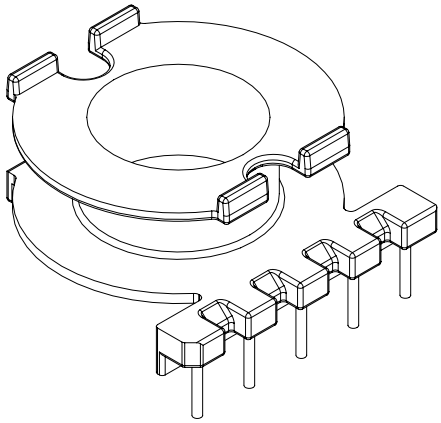

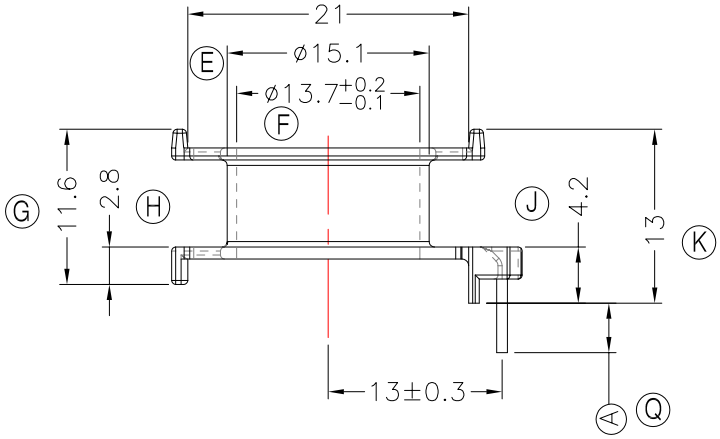

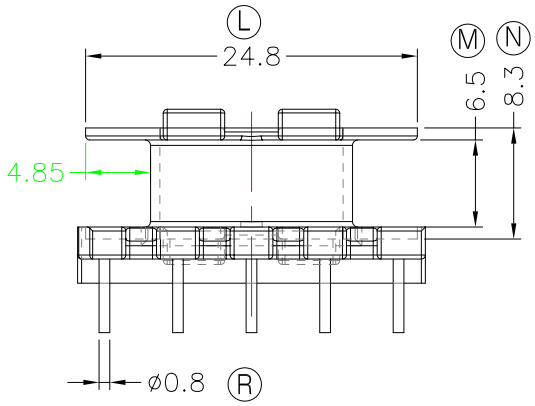

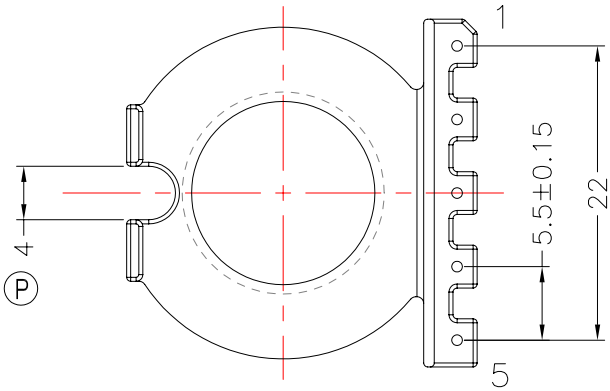

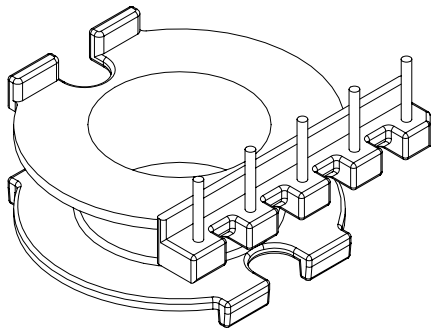

焊錫前拉力:1.0KG MIN
焊錫後拉力:1.5KG MIN
任意一點強度須1.5kg MIN;
WINDING SPACE: 6.5mm*4.85mm=31.525mm²

DWG NO.	CC30-14.4-5P-TH-A5-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-239-02151.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=3.7±0.2		S
TBI-239-02151.1716	PM-9823	CP WIRE	Sn	CUT PIN #5 Ⓐ=2.9±0.2		H
	TOLERANCE: 0<L<=4: ±0.1 4<L<=16: ±0.2 16<L<=63: ±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1