TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		S.Y.TNAG	W.H.HSU	08/24/07
2		X.X.YUAN	G.F.YANG	0515/15
3				

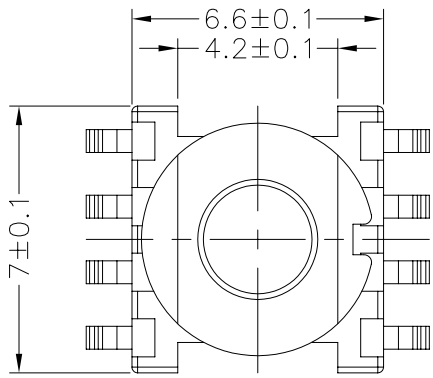

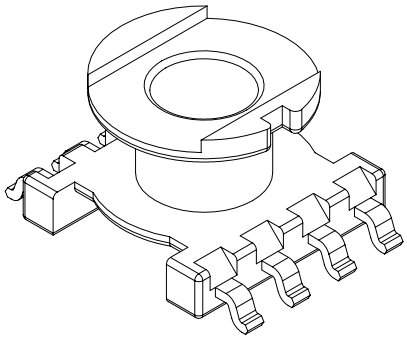

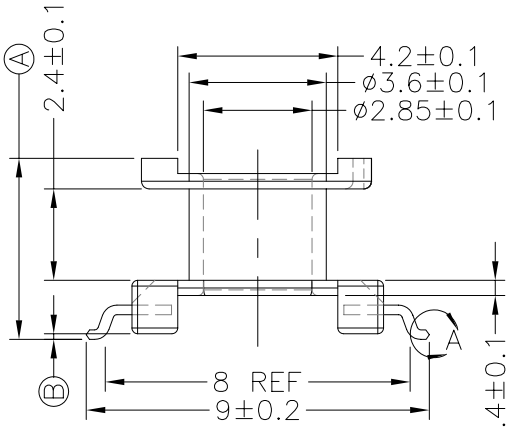

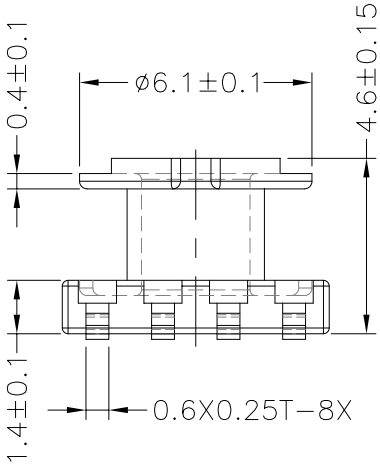



DETAIL:A
PATENTED

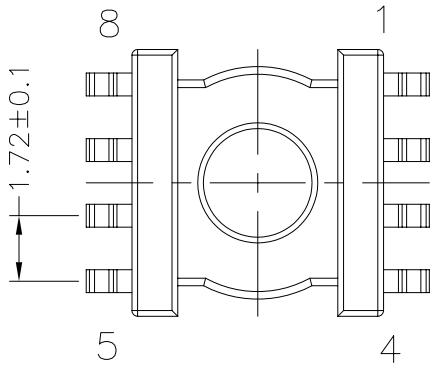

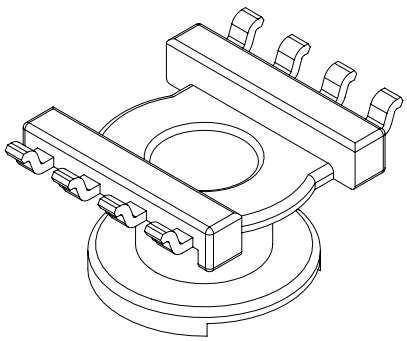

拉力:0.8Kg Min

DWG NO. ER7.5-8P-GW-1.72-E-11 2

PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-104-04051.1103 2	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN Ⓐ=4.75±0.15 Ⓑ=0.15±0.15		H.C
TBI-104-04051.1113 2	PM-9630JT	P.B	Sn	CUT PIN#2,3,6,7 Ⓐ=4.75±0.15 Ⓑ=0.15±0.15		
TBI-104-04051.1123 2	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN Ⓐ=5.1±0.15 Ⓑ=0.2 min		
TBI-104-04051.1133 2	PM-9630JT	P.B	Sn	CUT PIN# 2,3,6,7 Ⓐ=5.1±0.15 Ⓑ=0.2 min		

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 5 : 1

Finish: 1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2