TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	10/18/18
2				
3				

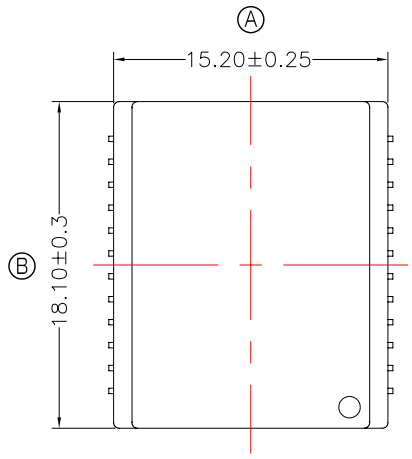

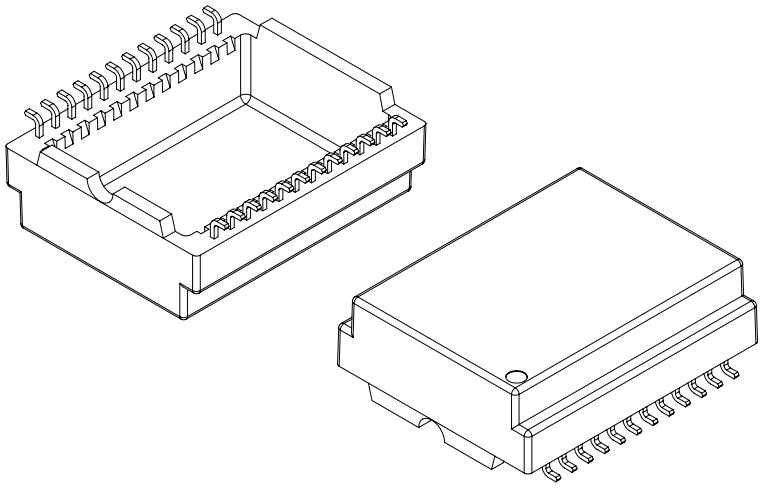

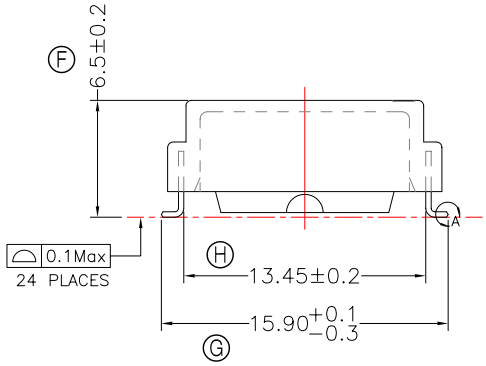

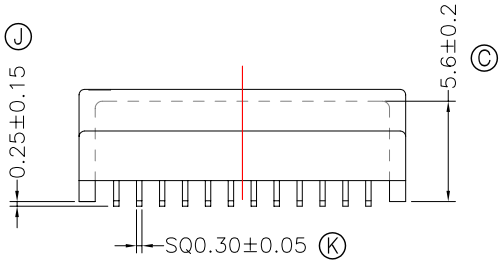



DETAIL:A
PATENTED

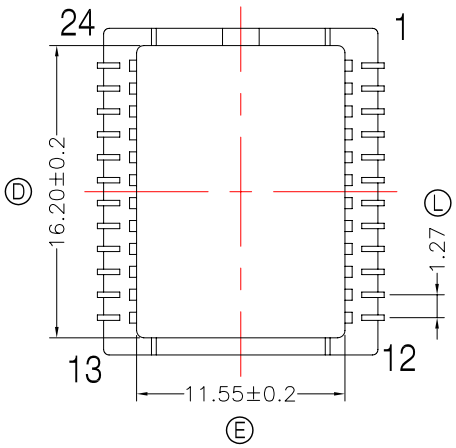

注：

1. 本體頂面共面度0.1mm Max.
2. 膠口位允许凸出0.2 Max.
3. Pin 拉力1.0Kg Min.

DWG NO.	H1815-24P-L-1.27-G-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-113-29071.1103	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,Thickness:Sn plating,100,5~12.5μm(200~500μinches),Base nickel 1.25~2.5μm (50~100μ inches),
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1