TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 10 | | J.LI | G.F.YANG | 10/30/09 |
| 11 | | X.H.GU | G.F.YANG | 11/23/09 |
| 12 | | G.F.YANG | W.H.HSU | 11/23/10 |

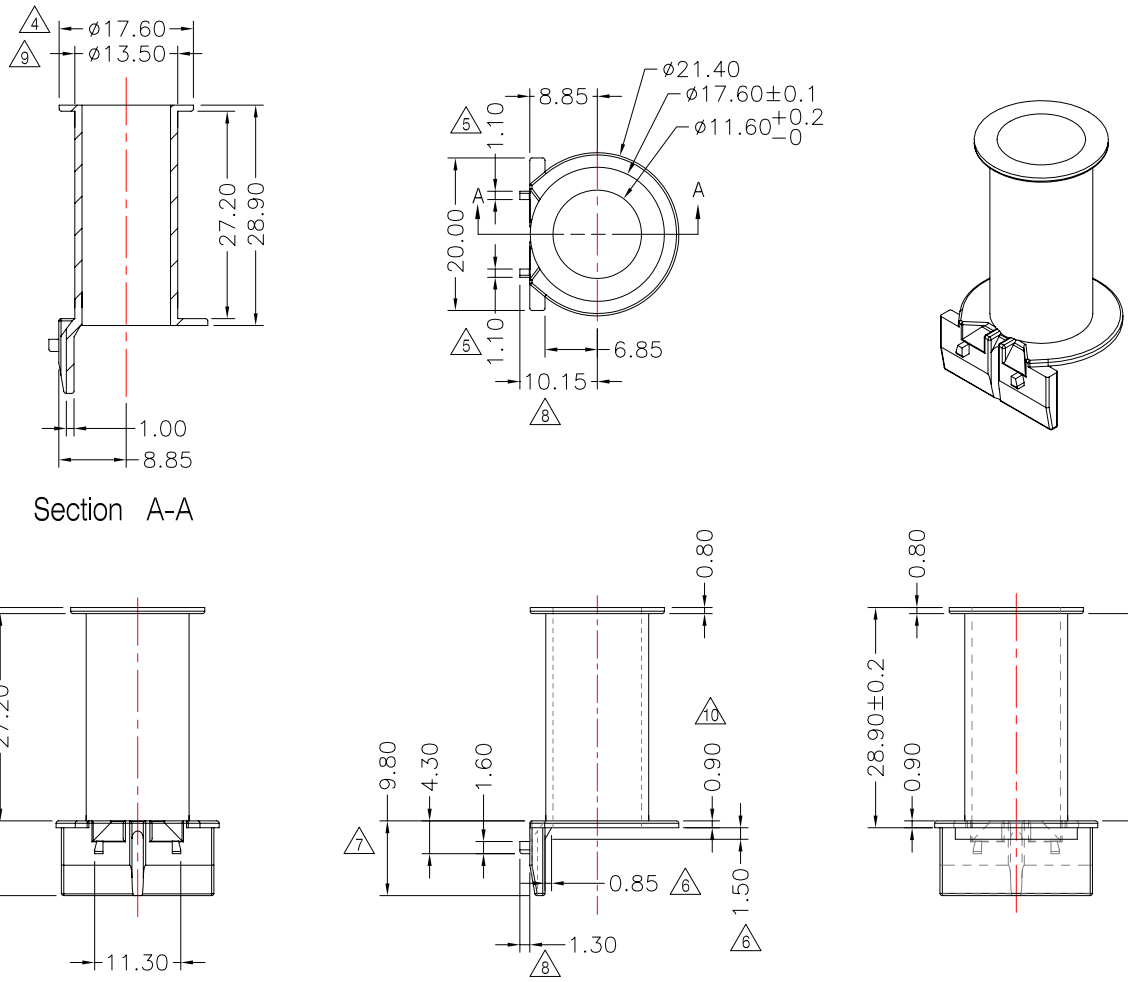


| DWG NO. | ERL35-V-NA-D-91 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE | |
| TBI-204-05041.91 | FR530 (BK) 4 | NA | NA | NA | | S.C |
| | | | | | | H.C |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

TOLERANCE: 0<L<=4±0.1 4<L<=16±0.2 16<L<=63±0.3 Pin Pitch ±0.2 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 12