TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | G.F.YANG | W.H.HSU | 12/27/10 |
| 2 | | H.X.DUAN | W.H.HSU | 04/07/11 |
| 3 | | | | |

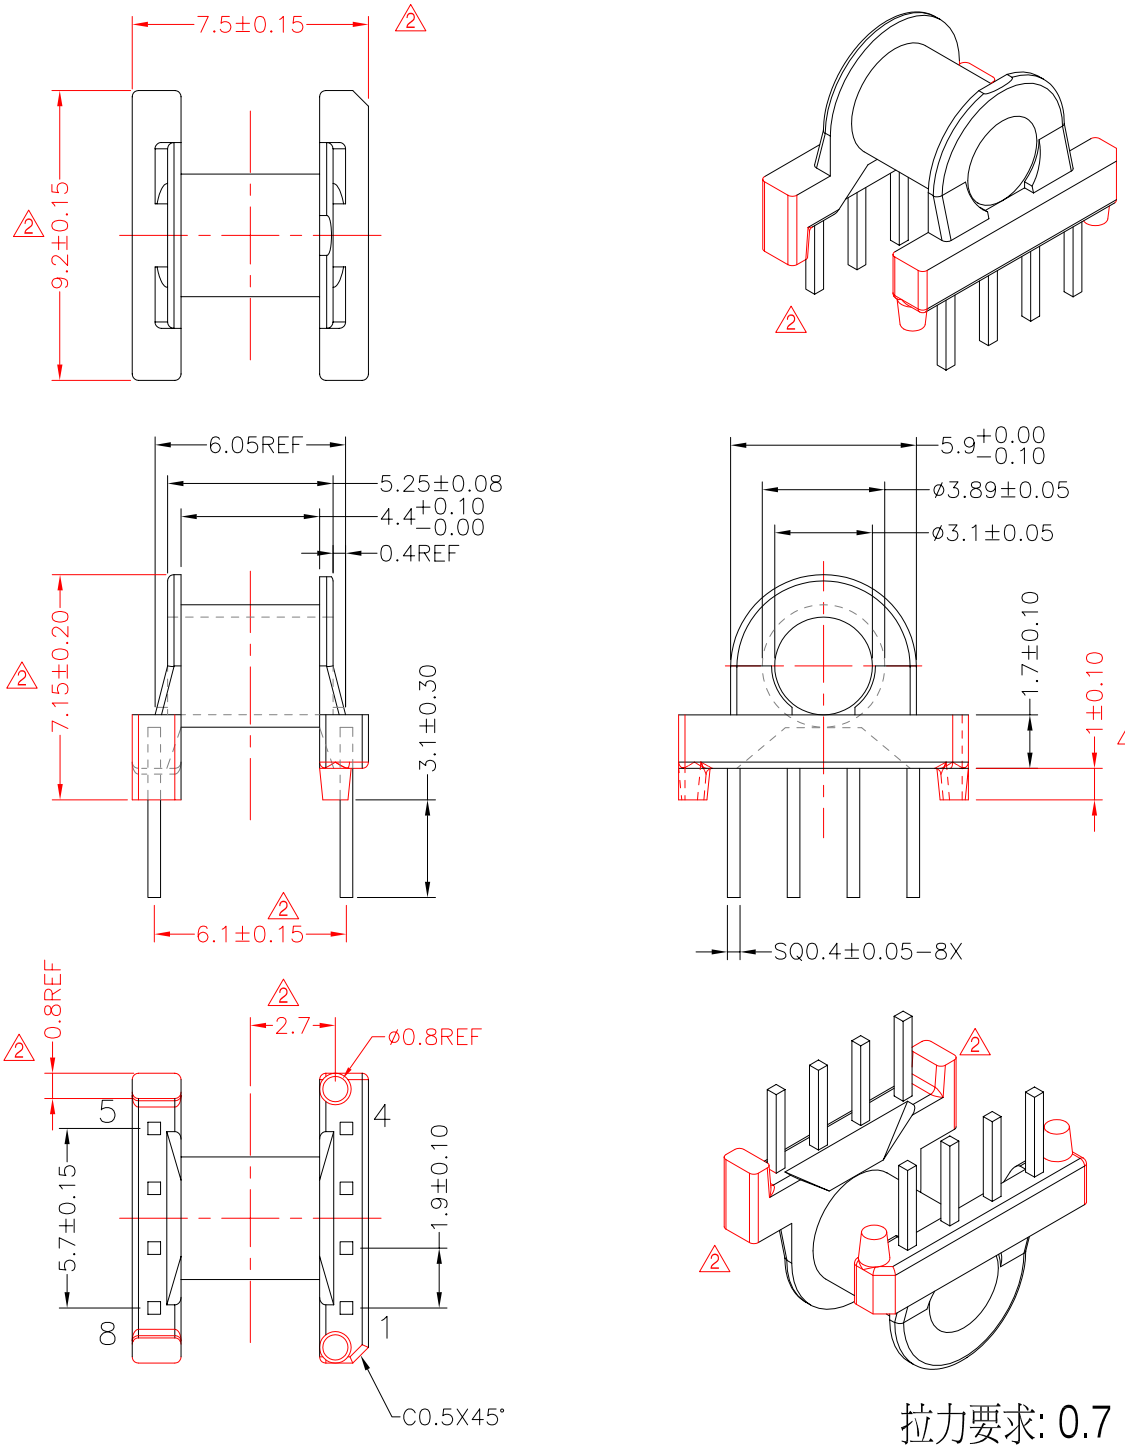


拉力要求: 0.7 Kg Min.

| DWG NO. | EP5.5-7.5-8P-TH-1.9-C-11 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE | |
| TBI-203-01031.1103 | PM-9630 | PB | Sn | ALL PIN | | S |
| | | | | | | H |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | | | UNIT : m / m | SCALE 5 : 1 | |

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5-12 μm (200-480 μ inches) min,Base nickel 1.25-2.5 μm (50-100 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5-12 μm (200-480 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 2