TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
3		X.H.GU	G.F.YANG	12/25/17
4		X.H.GU	G.F.YANG	01/10/18
5		X.H.GU	G.F.YANG	03/23/18

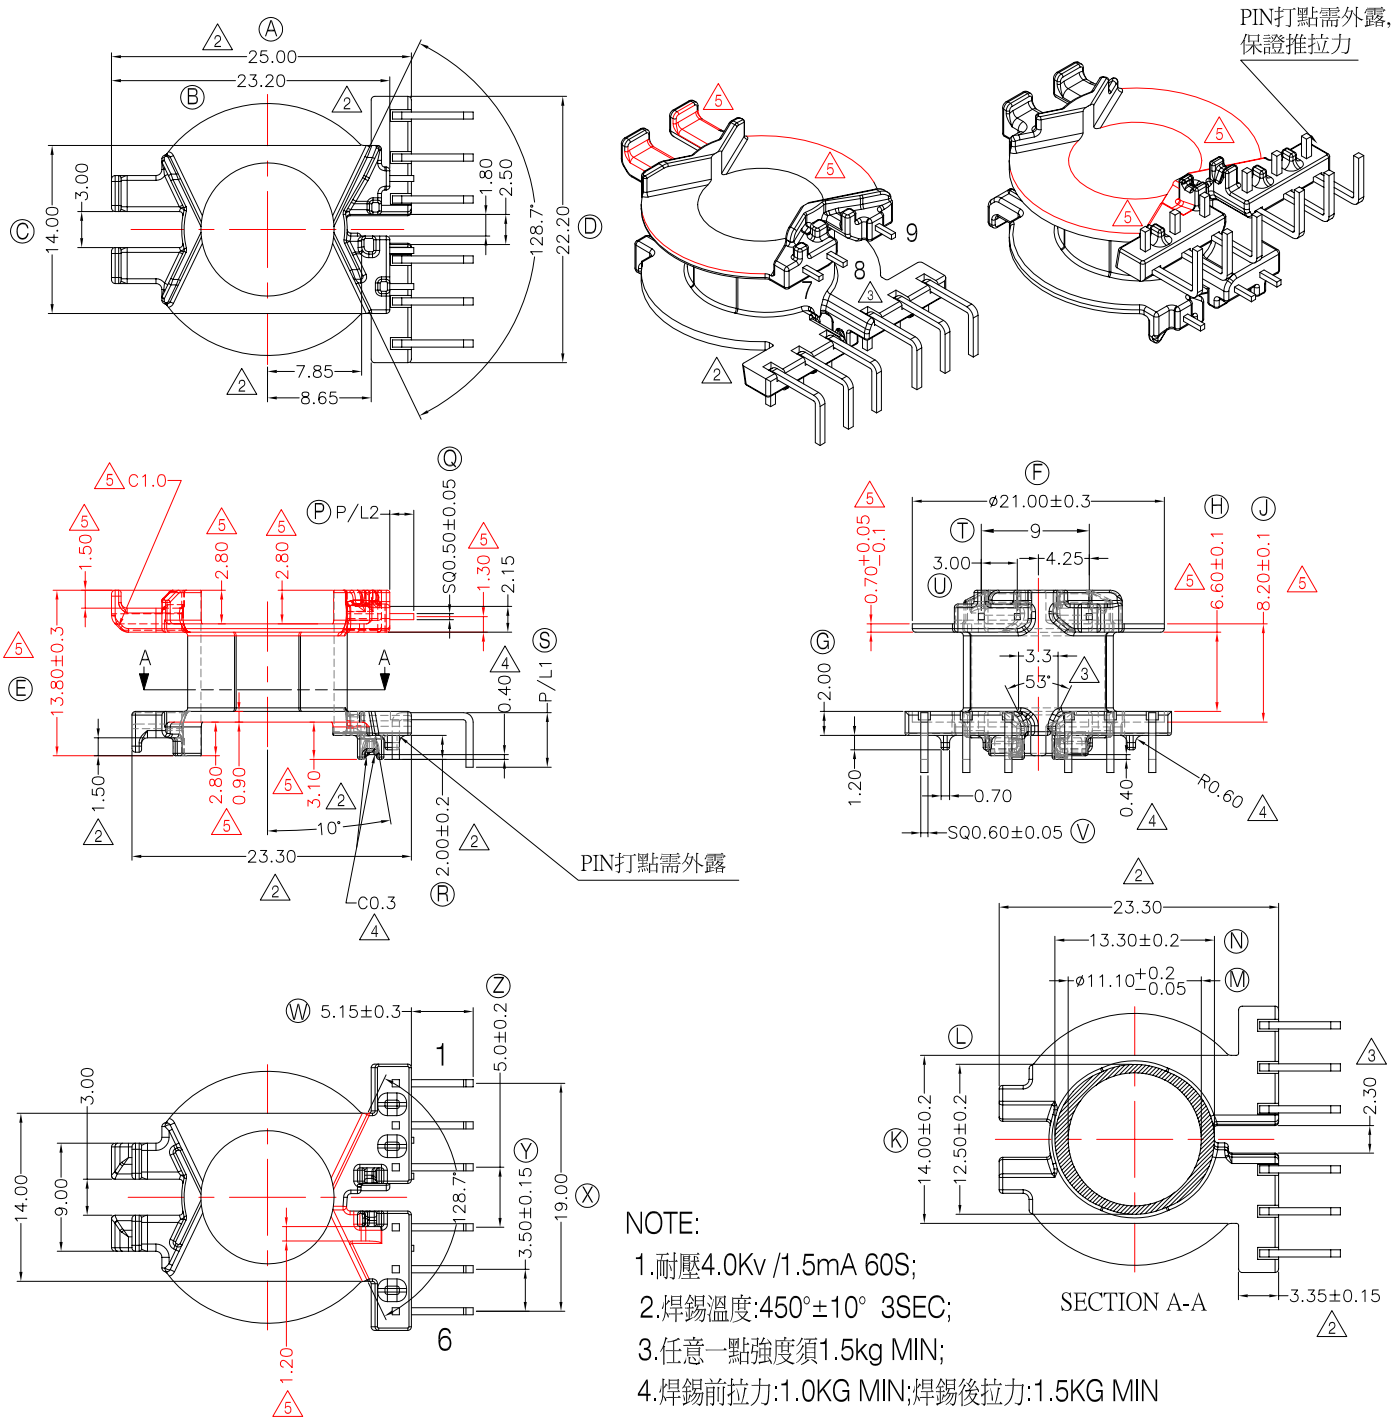

NOTE:
1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
3.任意一點強度須1.5kg MIN;
4.焊錫前拉力:1.0KG MIN;焊錫後拉力:1.5KG MIN
與TBI-247-02021.17C(LQ25-14.3-CASE-B-17)配套使用;

DWG NO.	LQ25-14.3-9P-TH-A-17				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-247-02011.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L1=5.0±0.2 P/L2=2.0±0.2	S
TBI-247-02011.1716	PM-9823	CP WIRE	Sn	NO PIN#3,5, P/L1=4.6±0.2 P/L2=2.0±0.2	H
TBI-247-02011.1726	PM-9823	CP WIRE	Sn	NO PIN#3,5, P/L1=4.6±0.2 P/L2=2.5±0.2	
TBI-247-02011.1736	PM-9823	CP WIRE	Sn	NO PIN#3,5, P/L1=3.6±0.2 P/L2=2.0±0.2	

TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3	UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 5