TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	01/06/21
2				
3				

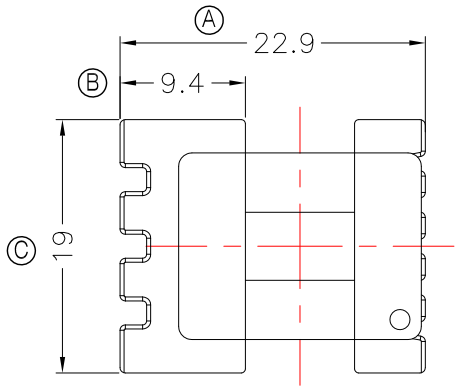



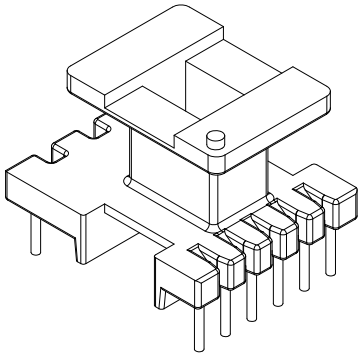

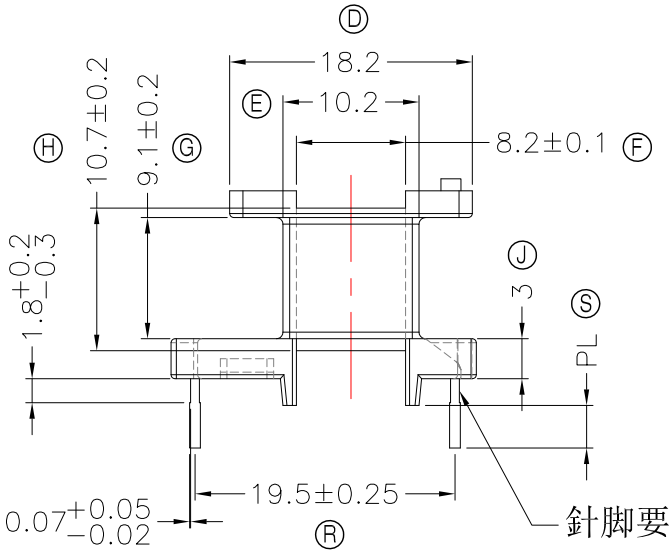

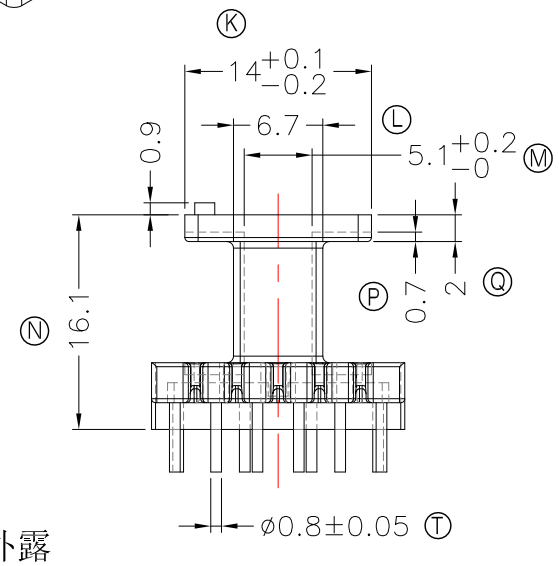

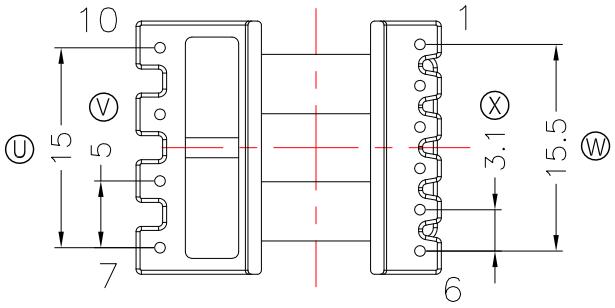

NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
3.任意一點強度須2.0kg MIN;
4.焊錫前拉力:1.5KG MIN,焊錫後拉力:2.0KG MIN;

DWG NO.	EE19-16C-10P-TH-A2-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-201-01121.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN PL=3.5±0.3		S
TBI-201-01121.1716	PM-9823	CP WIRE	Sn	CUT PIN#4 PL=3.5±0.3		H

TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μ m (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1