TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		YAN.TANG	G.F.YANG	08/09/10
2				
3				

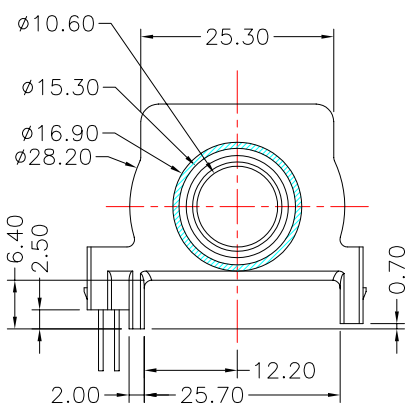

SECTION A-A

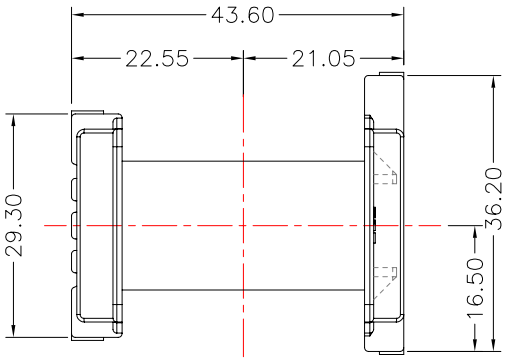

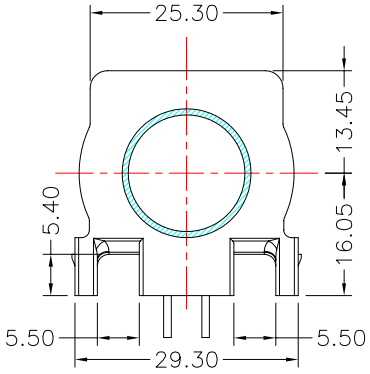

SECTION B-B

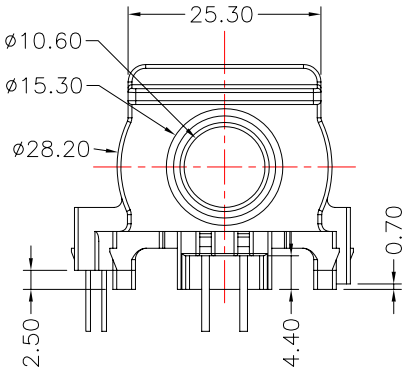

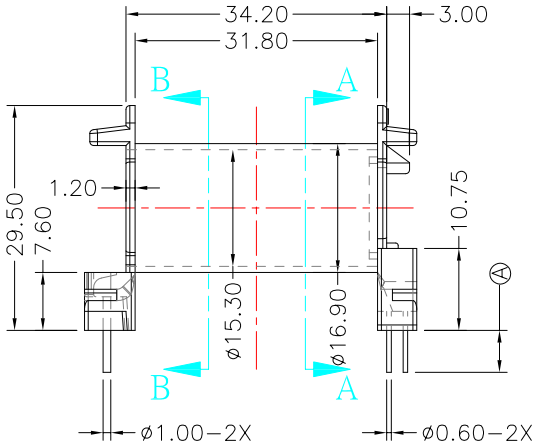

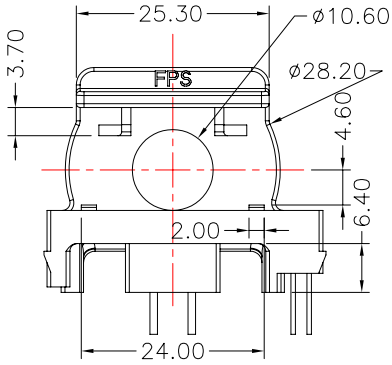

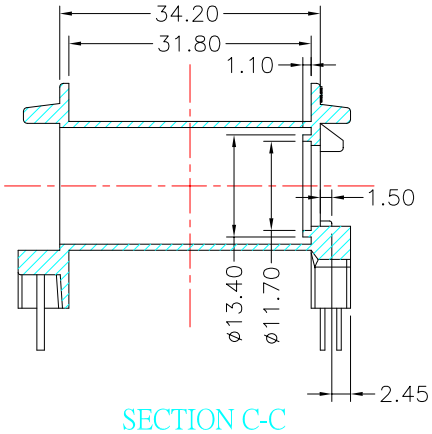

SECTION C-C

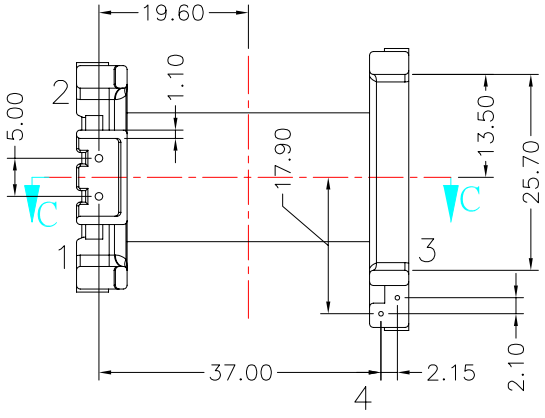

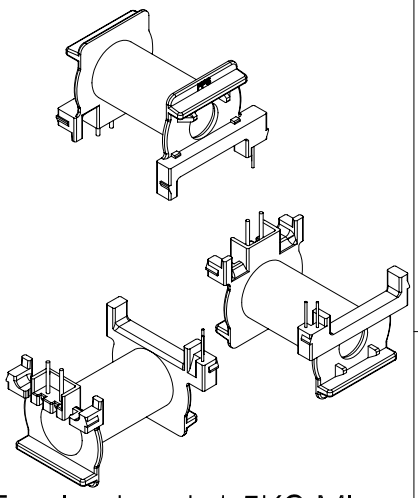

Pin Tension Load :1.5KG Min

DWG NO.	EER38-43-4P-H-A-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-204-06011.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A) =5.5±0.2		S.C
TBI-204-06011.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A) =7.5±0.3		H.C
	TOLERANCE: 0<L<=4±0.1 4<L<=16±0.2 16<L<=63±0.3 Pin Pitch ±0.2			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1