TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	12/21/17
2				
3				

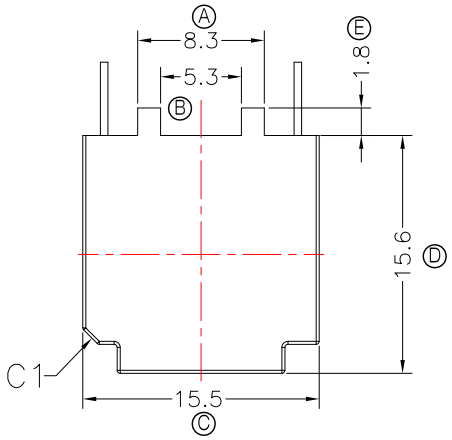

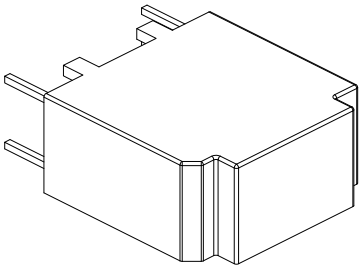

此四個支撐柱強度1.5KgMin

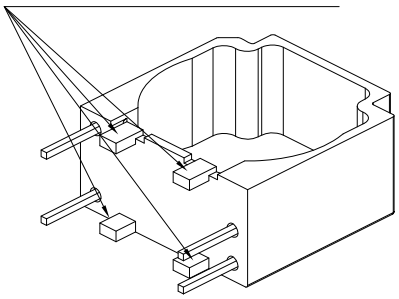

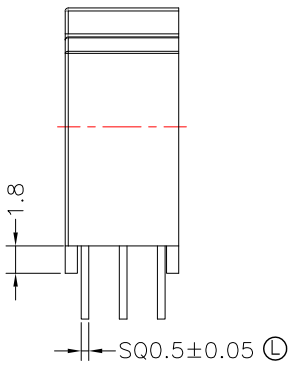

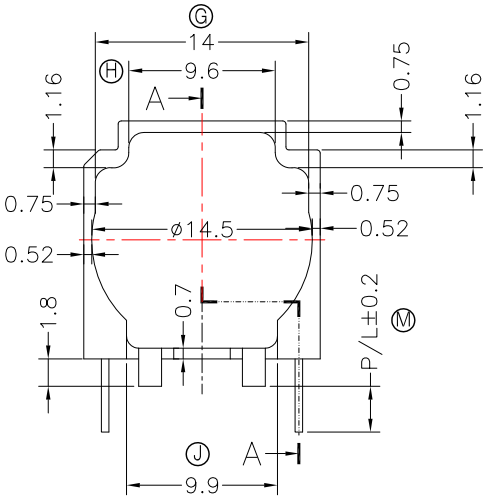

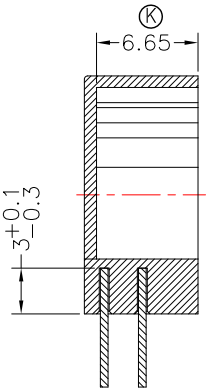

SECTION A-A

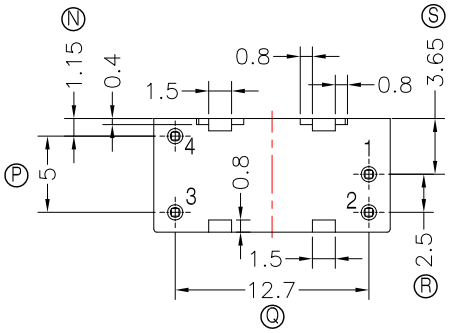

NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

2.焊錫溫度:420°±10° 3SEC;

3.焊錫後拉力:1.2KG MIN;

4.任意一點強度須1.8kg MIN;不脆斷 ;(除了特別指出外).

DWG NO.	T12.5-4P-TH-4.0-A-75				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-219-38011.7506	FR52G30NH(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=2.8±0.2	
TBI-219-38011.7516	FR52G30NH(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=3.0±0.2	H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 2 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μ m (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1