TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
6		F.LU	G.F.YANG	08/12/15
7		F.LU	G.F.YANG	09/07/15
8		X.H.GU	G.F.YANG	12/05/16

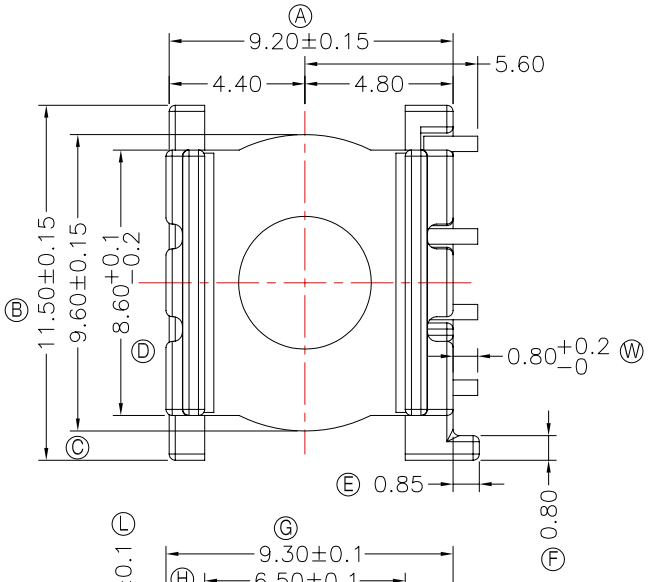

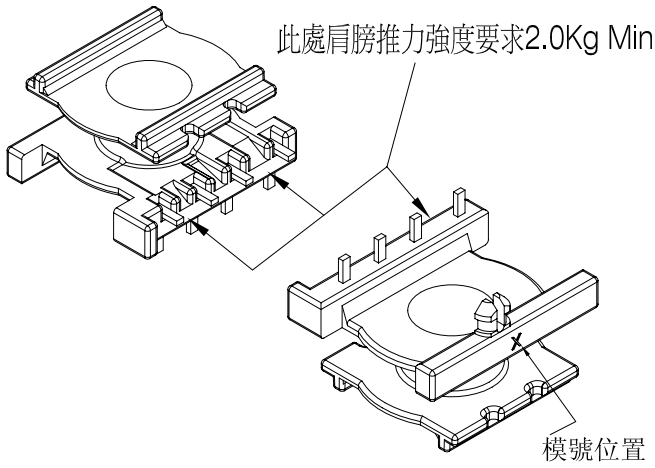

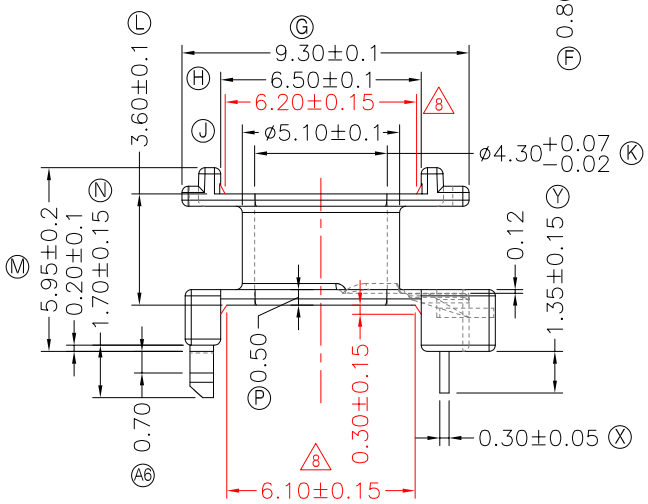

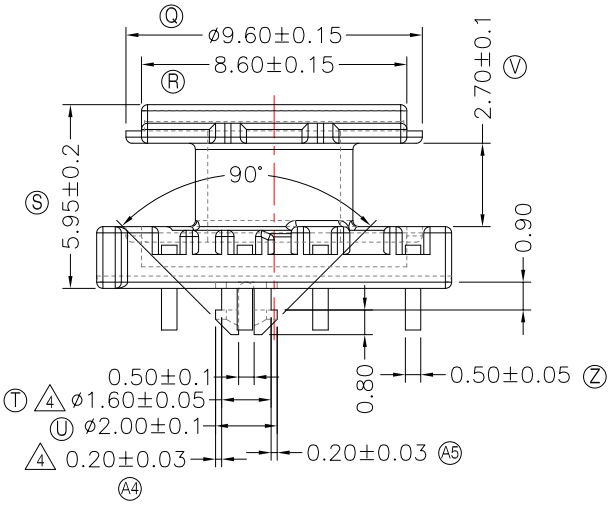

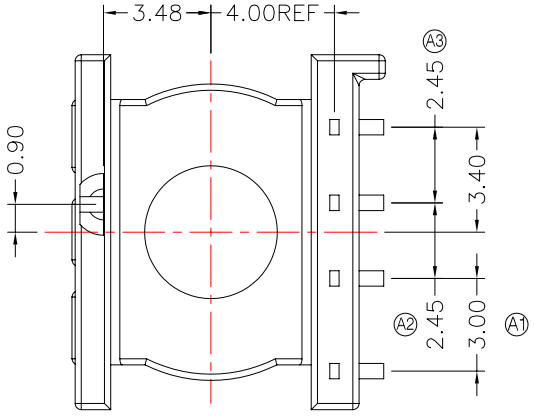

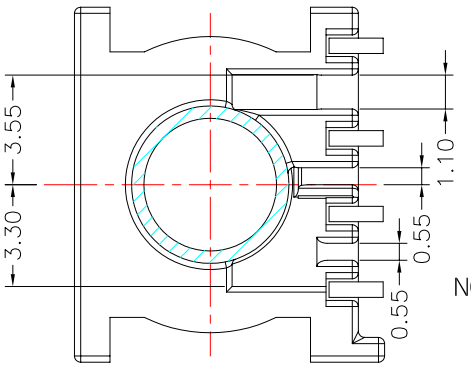

NOTE:
不能添加水口料
推力1.0kg Min

CORE TYPE :EER12.7/6.1

DWG NO.	ER12.7-4P-THL-A-75					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-204-17011.7506	FR52G30NH(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
						H.C
	TOLERANCE: 0<L<=10 ±0.1 10<L<=30 ±0.15 30<L<=100 ±0.2 Angle: ±1°			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 8