TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
6		G.F.YANG	W.H.HSU	09/23/08
7		G.F.YANG	W.H.HSU	09/24/08
8		G.F.YANG	W.H.HSU	08/11/09



Section A-A

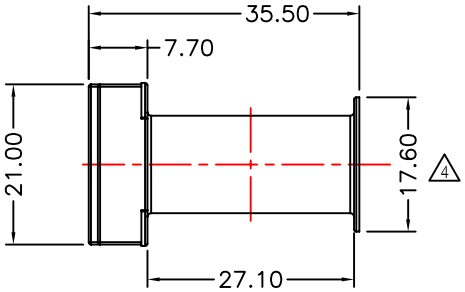



Section B-B

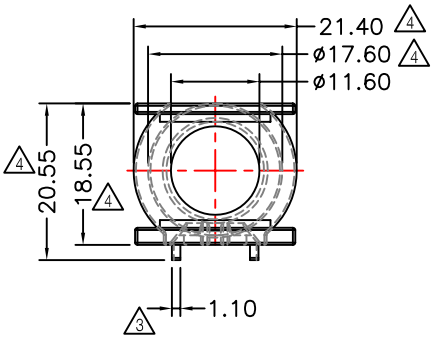

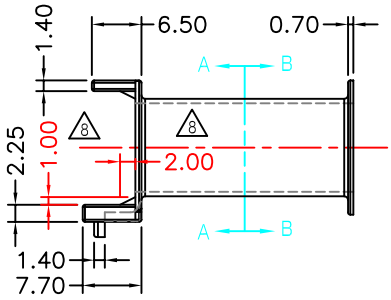





Section C-C

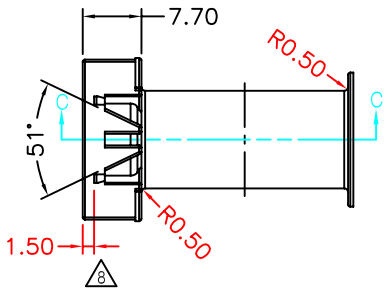

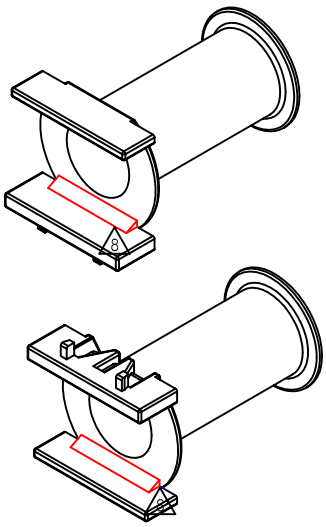

DWG NO.	ERL35-H-NA-B-91				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-204-05021.91	FR530 (BK)	NA	NA	NA	
	TOLERANCE: 0<L<=4±0.1 4<L<=16±0.2 16<L<=63±0.3 Pin Pitch ±0.2			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 8