TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	09/07/18
2				
3				

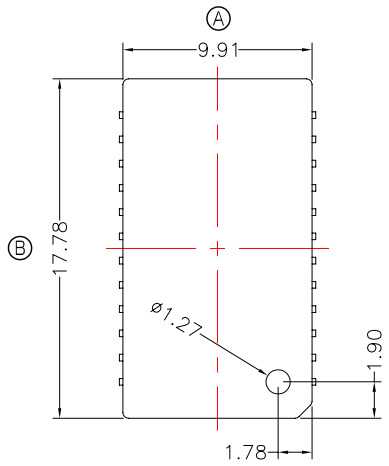

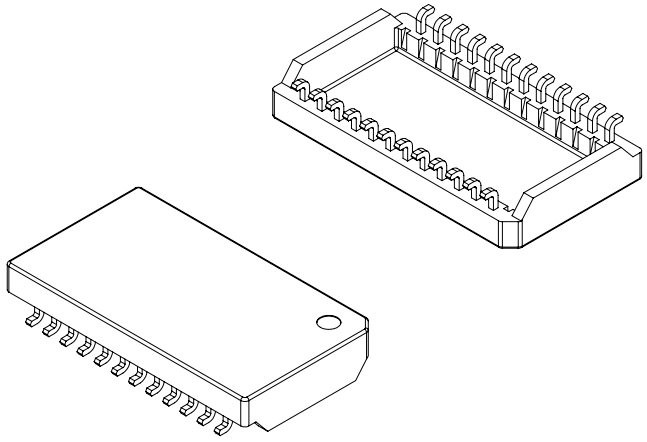

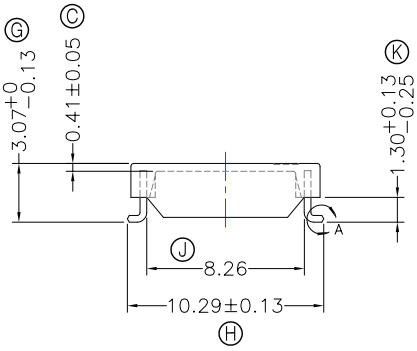

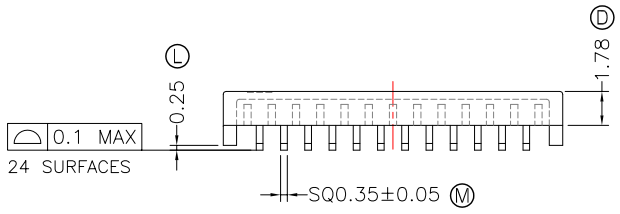



DETAIL:A
PATENTED

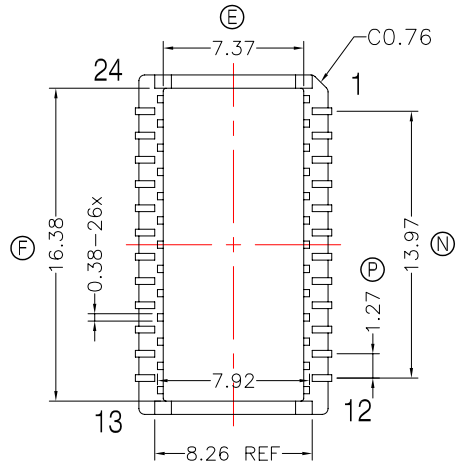

NOTE:

1. CP WIRE需打鎳底後鍍錫;
   CP wire Immersion Sn on terminal :
   Thickness:Sn plating,100,5~12.5 μm(200~500 μinches),
   Base nickel 0.75~1.25 μm (30~50 μ inches).
2. Pull strength of Pin : 0.8 Kg Min

DWG NO.	H1710-24P-L-1.27-A3-22					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-113-31131.2206	DAP WH-9100 (BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN		H.C
	TOLERANCE: ±0.13			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1