TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	04/06/17
2				
3				

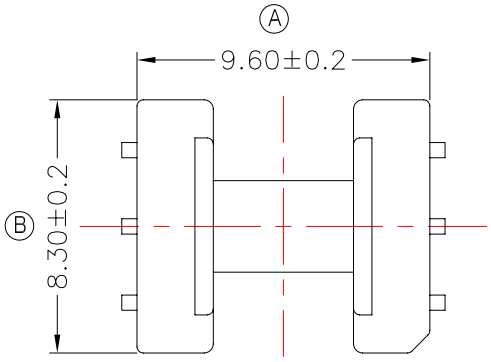

A 葉片強度1.3Kg MIN

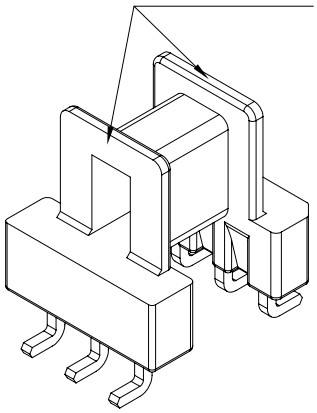

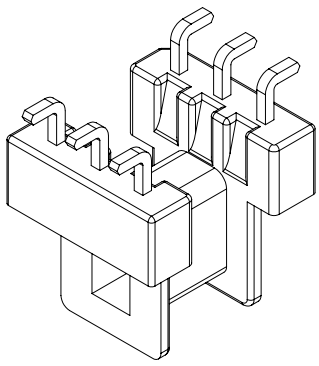

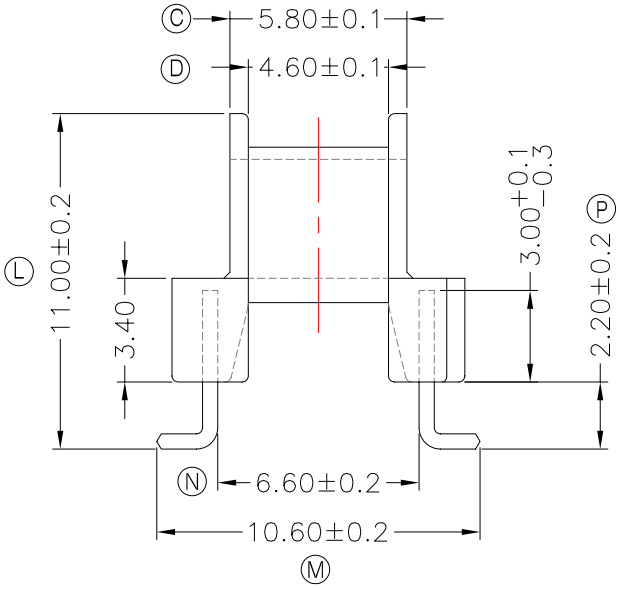

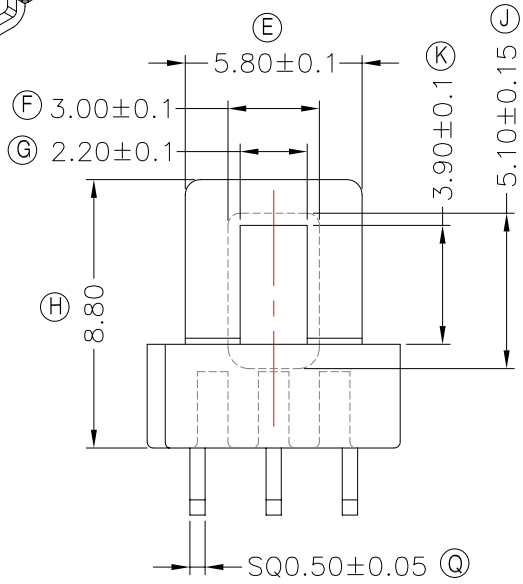

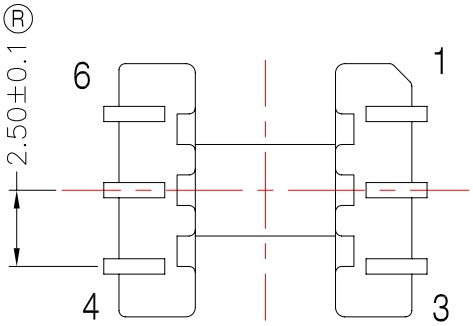

NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC
3.SMD PIN平整度(焊前<=0.1;焊後<=0.15)
4.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;
5.任意一點強度須1.5kg MIN;(除以下測試點.A.處爲1.3kg MIN).
6.PIN切面不可露銅,來回90°,彎折一次無折斷,龜裂;

DWG NO.	EE08-8.2B-6P-L-2.5-A5-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	S
TBI-101-03251.1103	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN		H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1