TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		H.X.DUAN	G.F.YANG	04/08/11
2		X.H.GU	G.F.YANG	05/14/11
3		H.X.DUAN	G.F.YANG	06/25/11

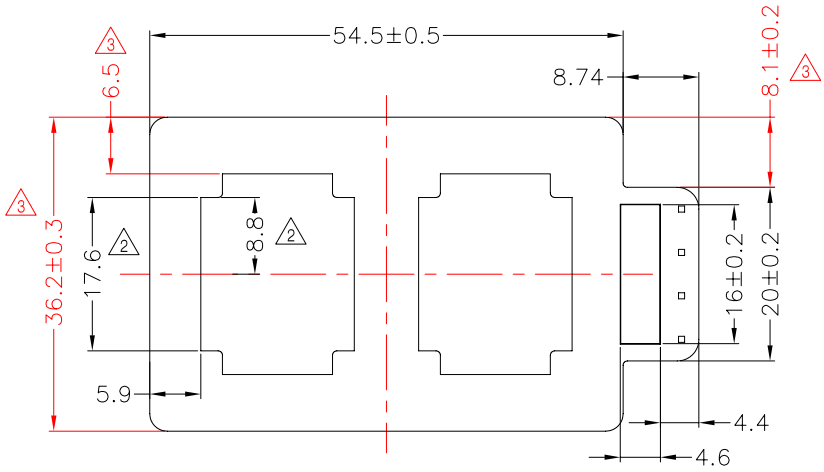

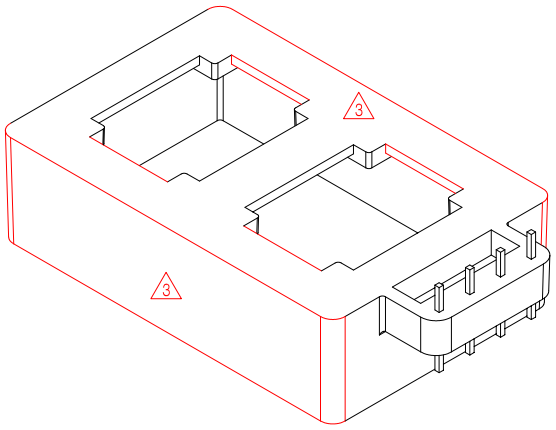

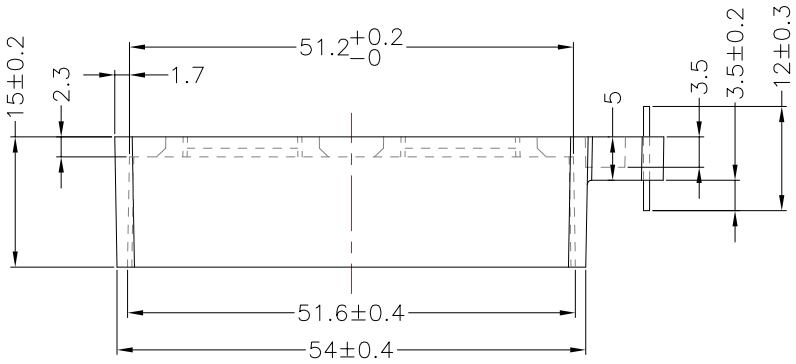

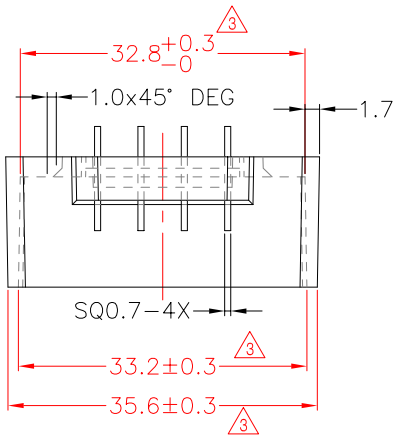

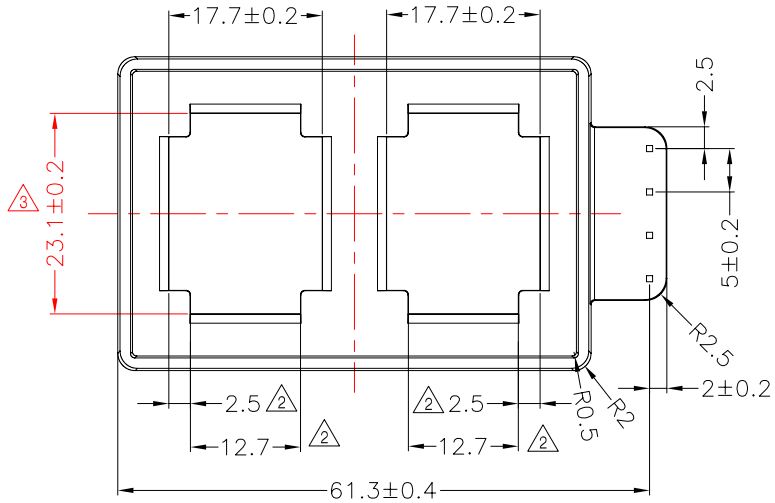

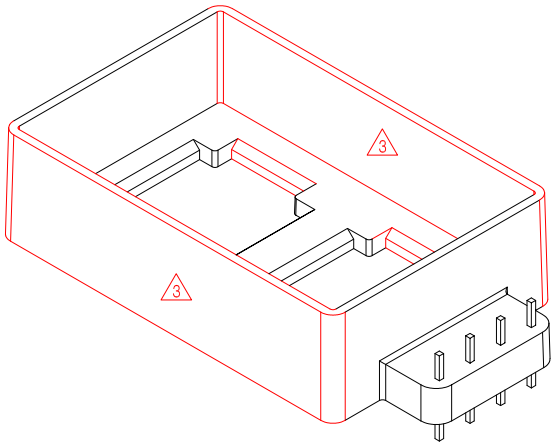

NOTE: 拉力3.0Kg MIN , 推力 3.0Kg MIN;

DWG NO.	904PRT046-4P-TH-G-63					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-219-38071.6306	PBT 4830(BK)	CP WIRE	SN	ALL PIN		S.C
						H.C
	TOLERANCE: ±0.2 Angle: ±0.5°			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3