TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		F.LU	G.F.YANG	03/19/13
2		M.FANG	G.F.YANG	11/06/13
3		F.LU	G.F.YANG	08/26/16

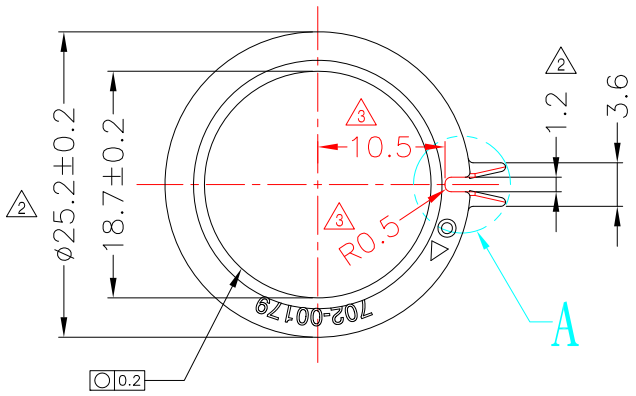

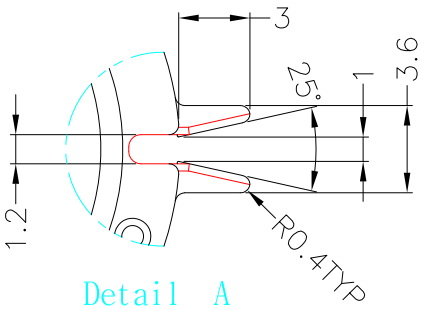

Detail A
Scale 2:1

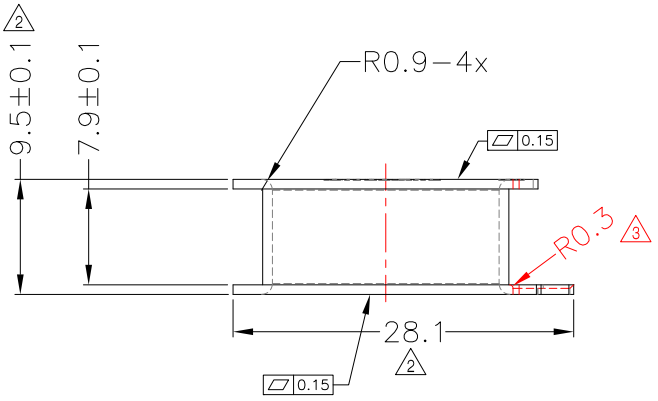



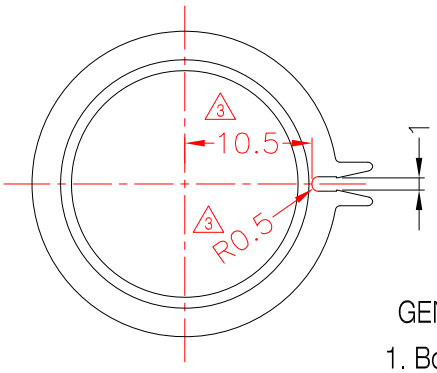

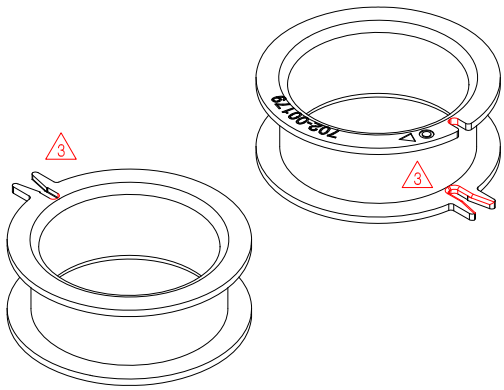

GENERAL NOTE:

1. Bobbin material:PM9630 (UL94V-0,insulation class to IEC 60085; operating temperature 150°C),colour code:BK.
2. Undimension fillet radii:R0.2mm, draft angle0.5°

DWG NO.	EPT8214-NA-A0-11 2					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-219-38101.11 2	PM-9630 BK 2	NA	NA	NA		S.C
						H.C
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3