TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	09/02/10
2		G.F.YANG	W.H.HSU	09/03/10
3		YAN.TANG	G.F.YANG	10/26/10

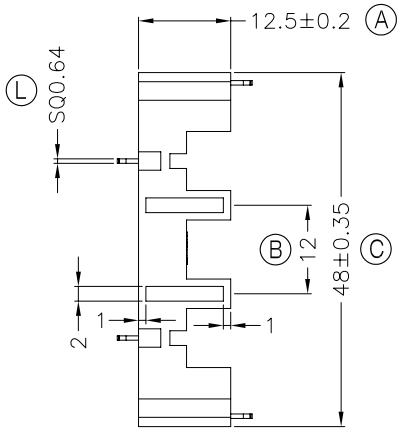



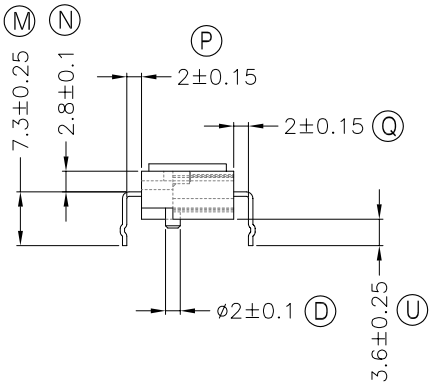

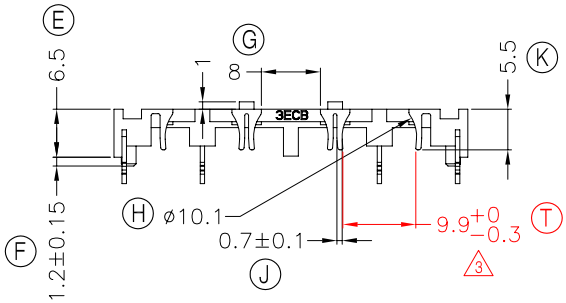

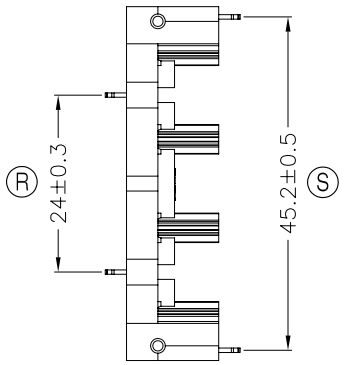



DWG NO.	3ECB-CAP-4P-TL-0E-75					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-220-24051.7506	Nylon HTN FR52G30NH(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S.C
						H.C
	TOLERANCE: ±0.2			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3