TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 4 | | T.S.LII | W.H.HSU | 11/29/04 |
| 5 | | T.S.LII | W.H.HSU | 07/24/06 |
| 6 | | T.S.LII | W.H.HSU | 02/09/07 |

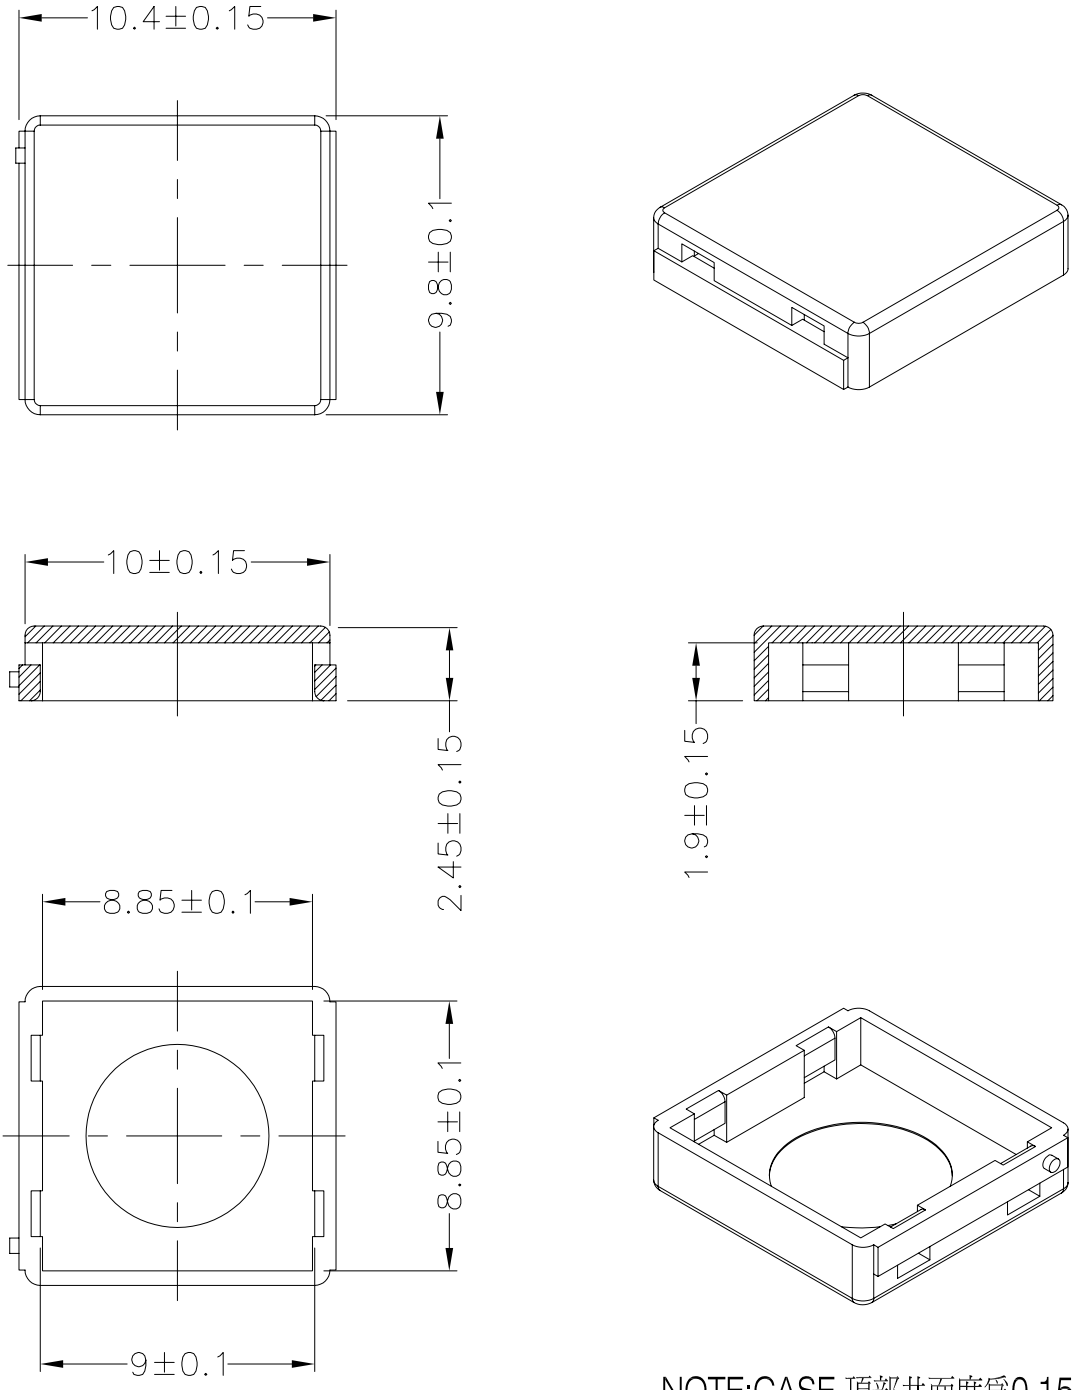


NOTE:CASE 頂部共面度爲0.15 MAX.

| DWG NO. | EF12.6-A-3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-219-08011.3 | LCP E4008 (B.K) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | | | UNIT : m / m | SCALE 4 : 1 |

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 6