TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	05/28/10
2		G.F.YANG	W.H.HSU	06/23/10
3				

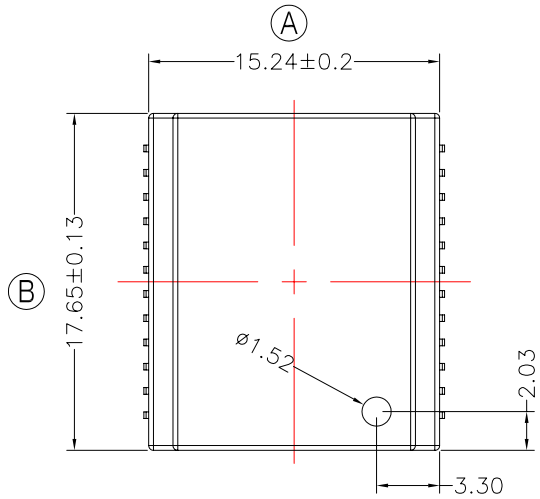

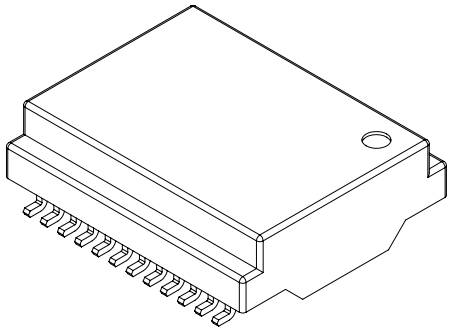

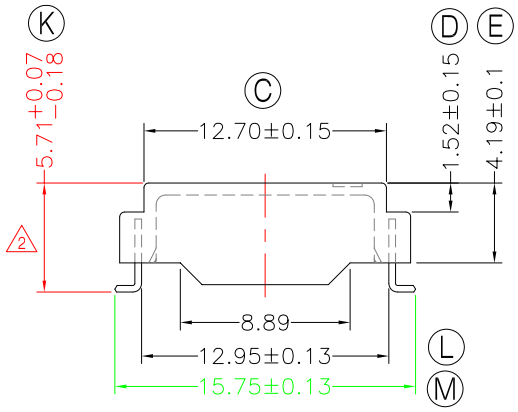

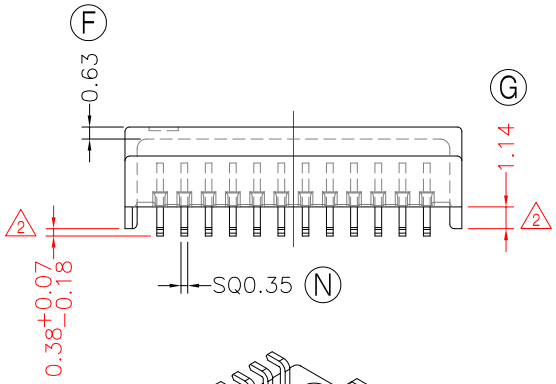

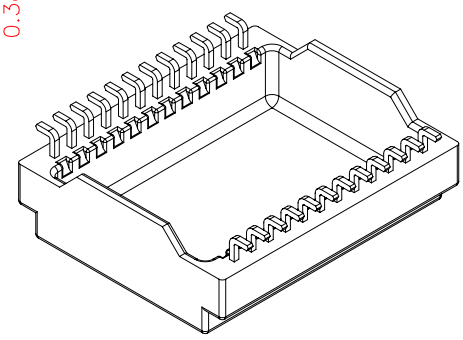

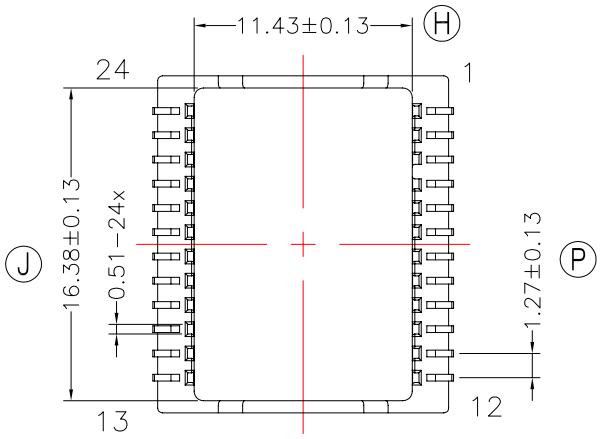

NOTE: 共面度0.08mm Max.

✻✻✻CP WIRE需打鎳底後鍍錫;

CP wire Immersion Sn on terminal :
Thickness:Sn plating,100,5~12.5μm(200~500μinches),
Base nickel 0.75~1.25μm (30~50μ inches).

DWG NO.	H17X15-24P-L-1.27-B-22					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-113-31021.2206	DAP WH-9100F (BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S.C
						H.C
	TOLERANCE: ±0.13			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2