TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.X.YUAN	G.F.YANG	09/20/14
2				
3				

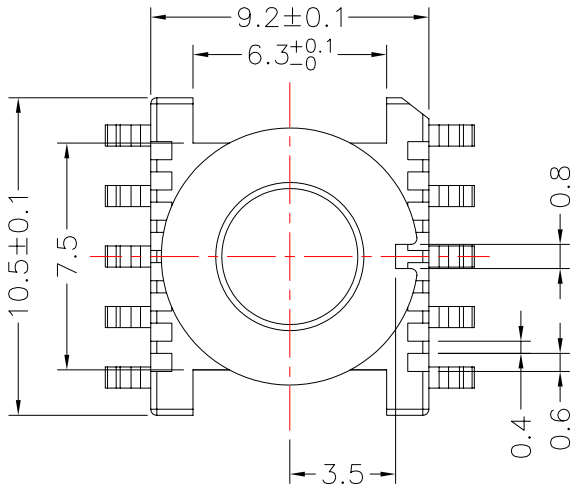

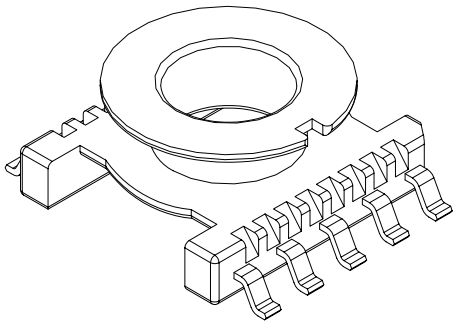

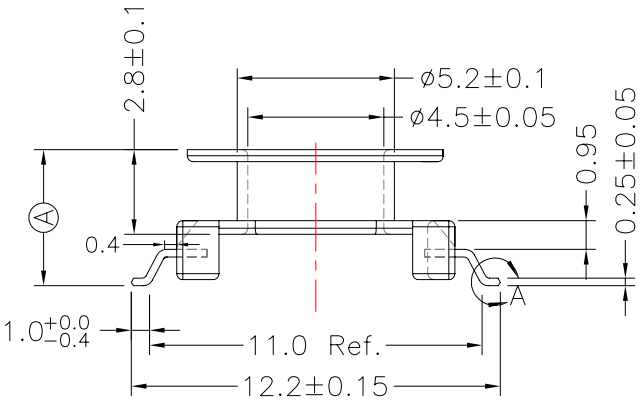

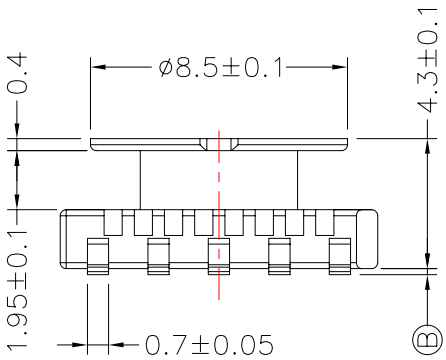



DETAIL:A
PATENTED

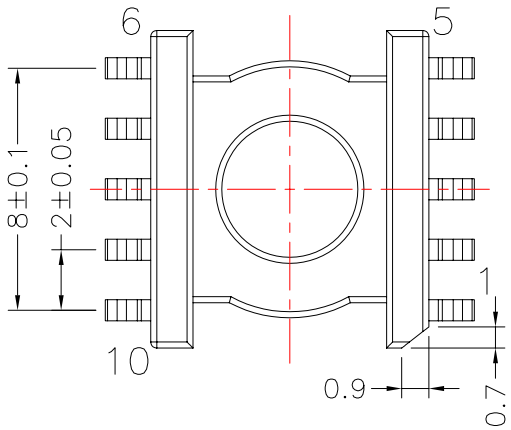

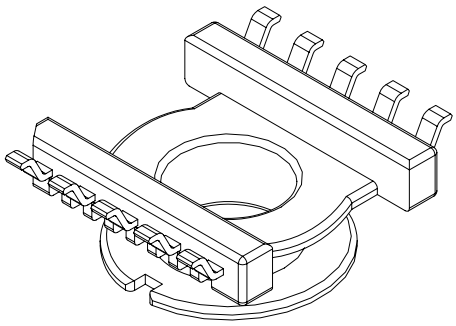

拉力要求：0.8 Kg Min
平均拉力：1.0 Kg Min

DWG NO.	ER1105-10P-GW-2.0-B2-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-104-01221.1103	PM-9630	P.B	Sn	ALL PIN Ⓐ=4.5±0.15 Ⓑ=0.2+0.15/-0	H
TBI-104-01221.1113	PM-9630	P.B	Sn	CUT PIN# 2,3,4,7,8,9 Ⓐ=4.5±0.15 Ⓑ=0.2+0.15/-0	
TBI-104-01221.1123	PM-9630	P.B	Sn	CUT PIN# 2,3,4,7,8,9 Ⓐ=4.7+0.1/-0.15 Ⓑ=0.4+0.15/-0	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 4 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 1-2 μm (40-80 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1