TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	03/09/12
2		X.X.YUAN	G.F.YANG	07/31/12
3				

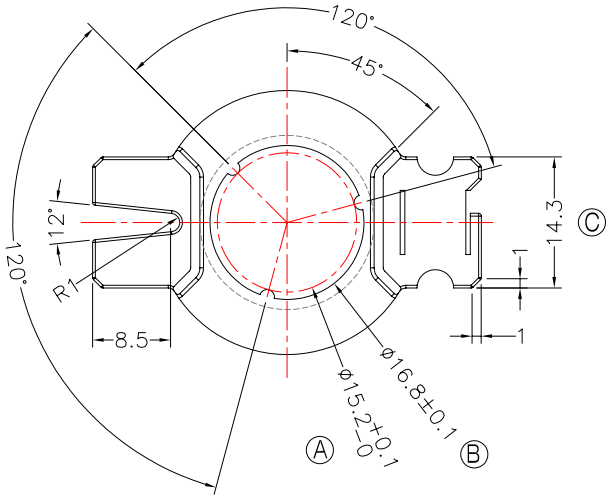

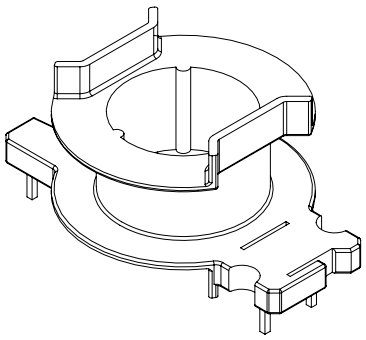

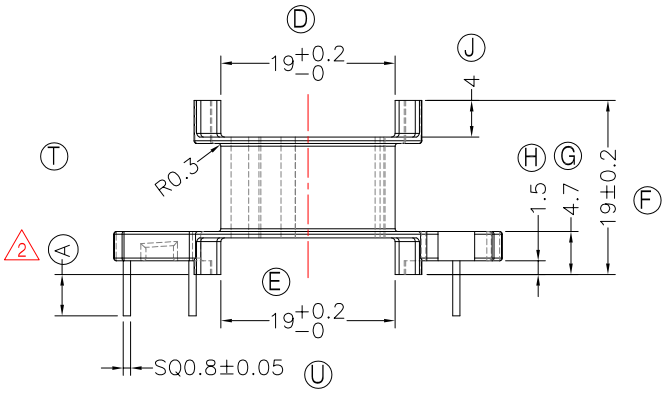

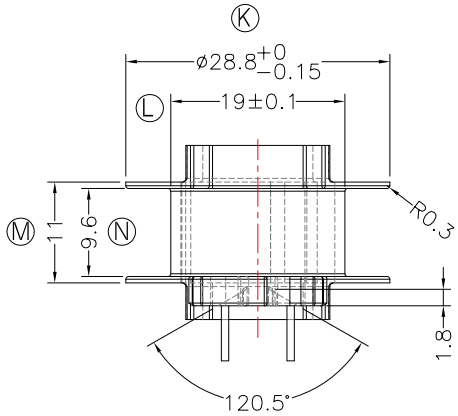

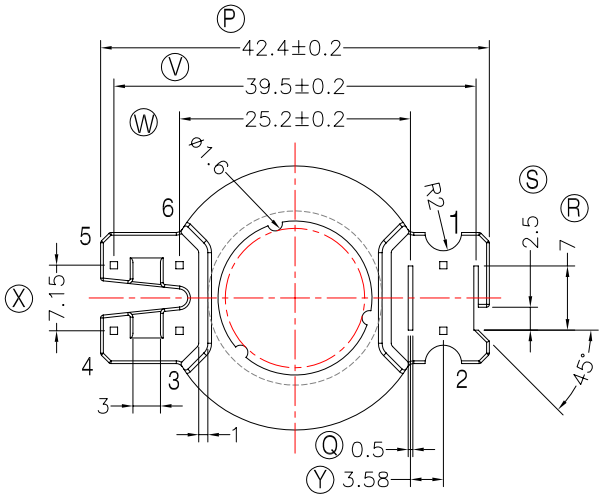

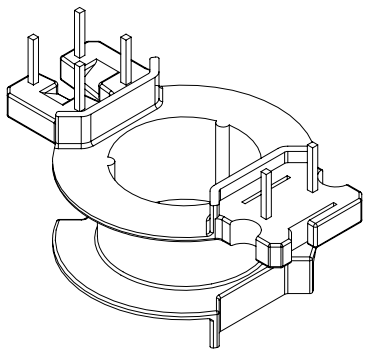

NOTE:
1.Coating material:Ni 1~2um.Sn100(Pb<=0.1wt%) min. 5um
2.Pin retention load:1.0kg/10s.
3.Undimesion Radius R0.2mm, draft angle 0.3°.
4.Product surface no shrink,edge,distortion.

DWG NO.	RM14LP-6P-TH-C-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-208-08031.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=4.5±0.5	
TBI-208-08031.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #1,2 Ⓐ=4.5±0.5	H.C
TBI-208-08031.1126	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #1,2 Ⓐ=5.0±0.3	

TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.15 16<L<=163:±0.2 Angle:±0.5°

UNIT : m / m

SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2