TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	G.F.YANG	08/10/16
2				
3				

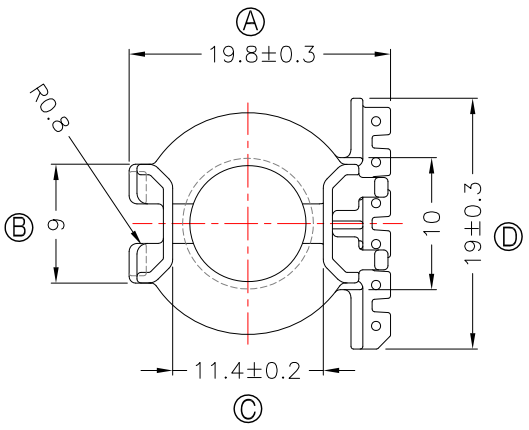

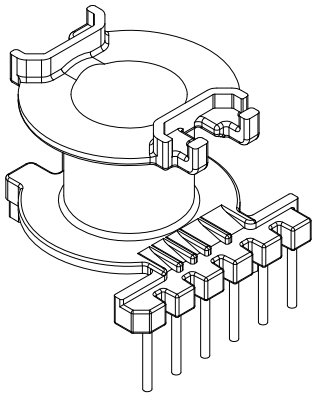



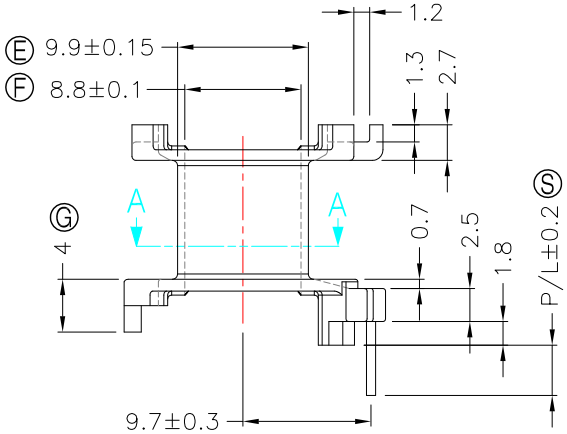

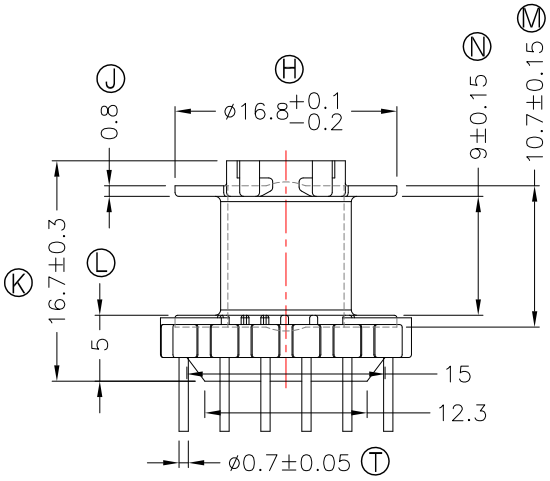

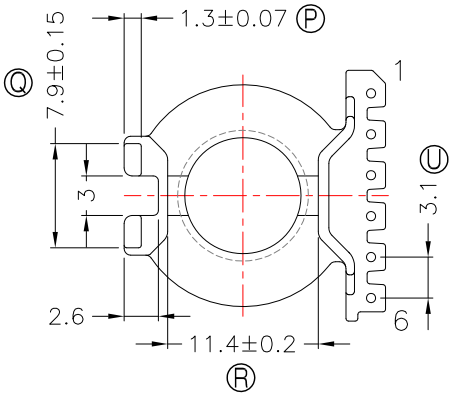

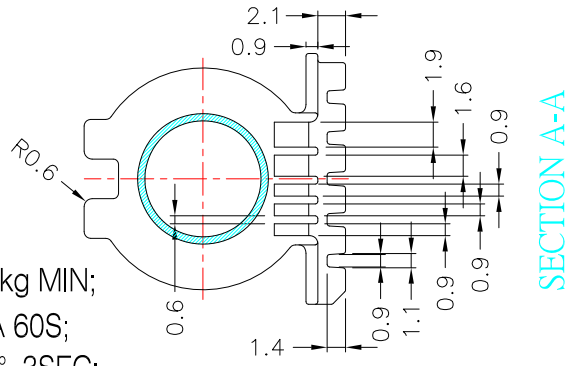

NOTE:
1.任意一點強度須1.5kg MIN;
2.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
3.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
4.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;
5.與TBI-208-05401.17C(RM8-16.7A-CASE-D0-17)配套使用;

DWG NO.	RM8-16.7A-6P-TH-D0-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-05401.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L =3.8±0.2		S
TBI-208-05401.1716	PM-9823	CP WIRE	Sn	NO PIN#4 P/L =4.2±0.2		H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μ m (25 μ inches) min.
2. CP WIRE Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1