TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	05/25/17
2		X.H.GU	G.F.YANG	08/29/17
3				

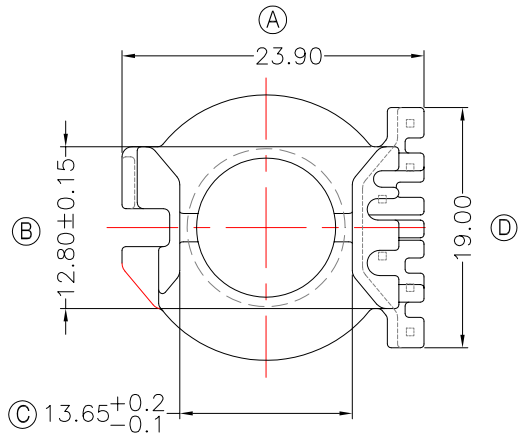

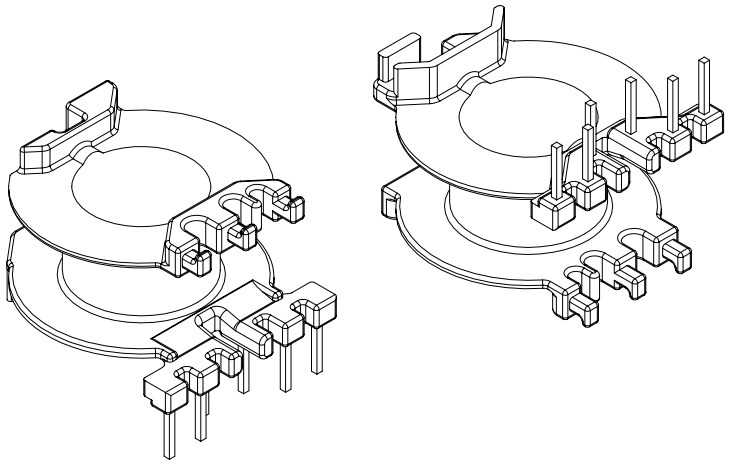

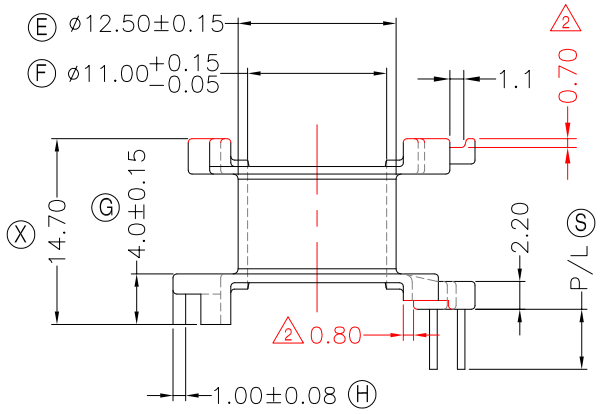

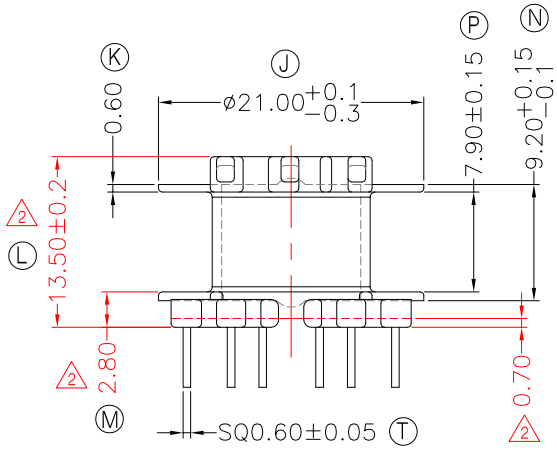

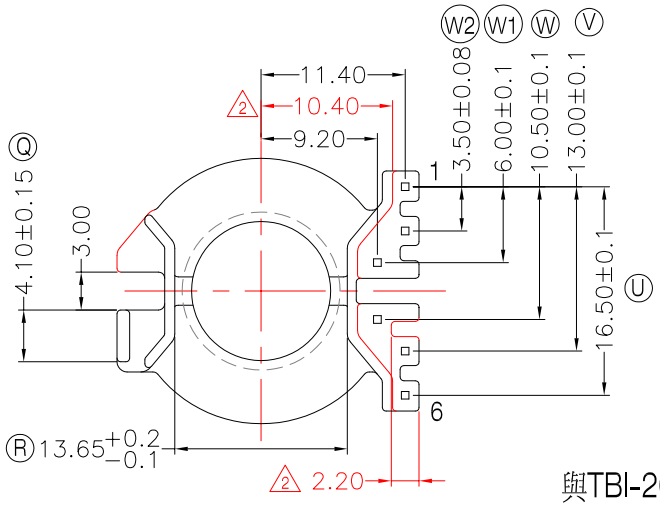

NOTE:

1.任意一點強度須1.5kg MIN;

2.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

3.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;

4.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;

與TBI-208-04661.11C(RM10-15.7G-CASE-F6-11)配套使用;

DWG NO.	RM10-15.7G-6P-TH-F5-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-04651.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=4.8±0.2		S
TBI-208-04651.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=6.8±0.2		
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2