TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	07/10/15
2				
3				

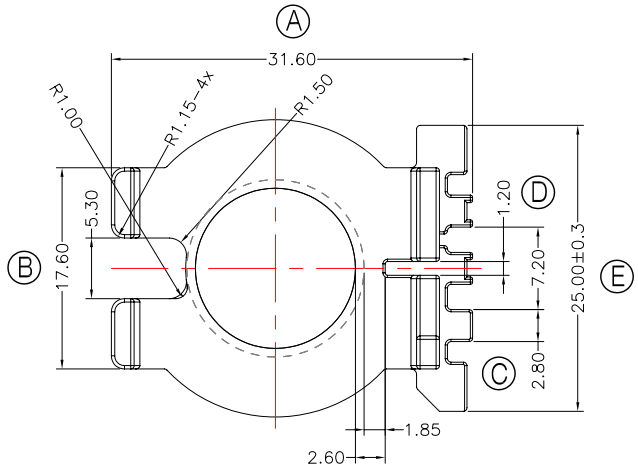

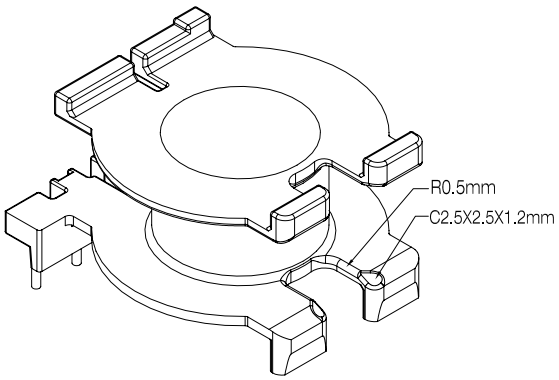

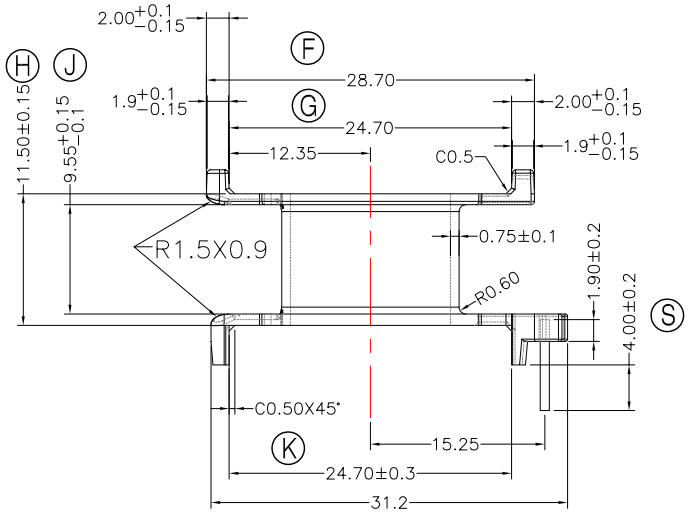

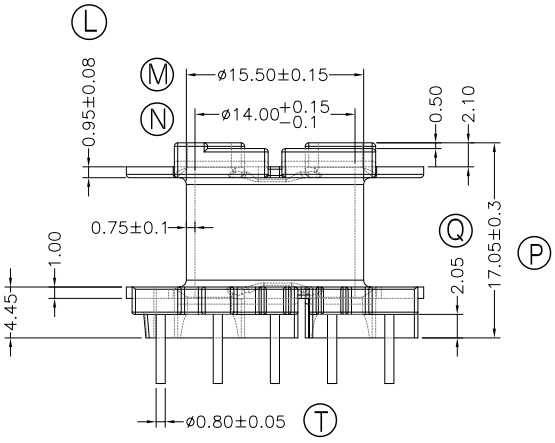

此A,B點強度1.0Kg Min.

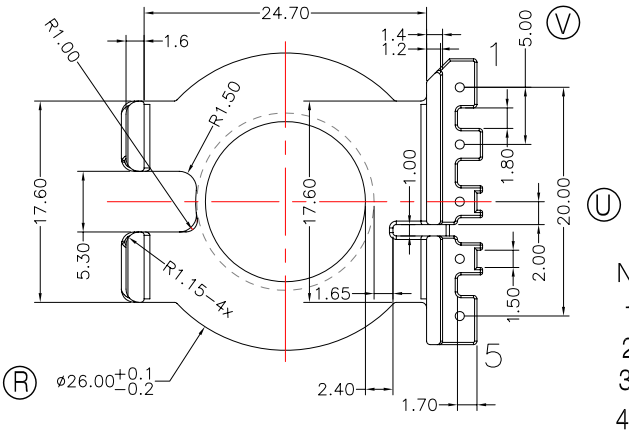

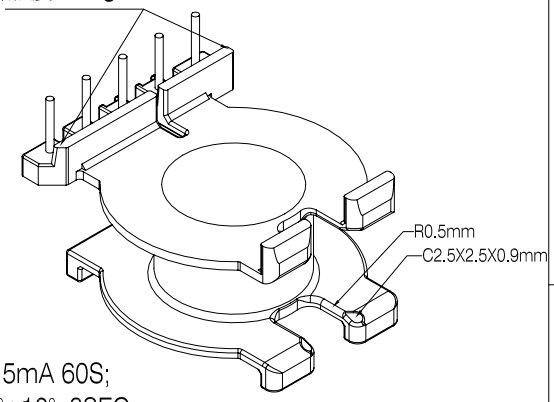

NOTE:
1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
3.任意一點強度須1.5kg MIN;(除了特別指出外)
4.PIN拉力須焊前1.5Kg MIN; 焊后2.0Kg MIN.

DWG NO.	CC3318-5P-TH-5.0-F-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-239-04061.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L:±0.3 PIN PITCH:±0.2			UNIT : m / m	SCALE 1 :1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1