TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	07/16/12
2				
3				

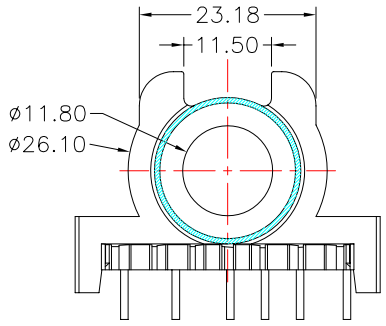

Section A-A

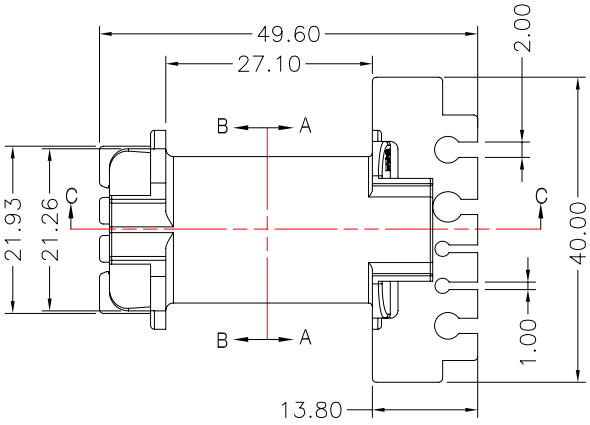

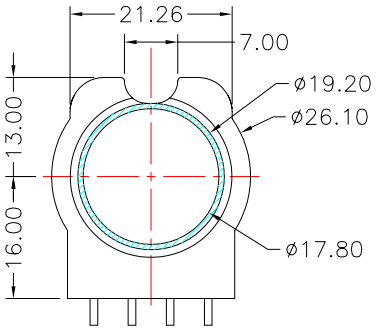

Section B-B

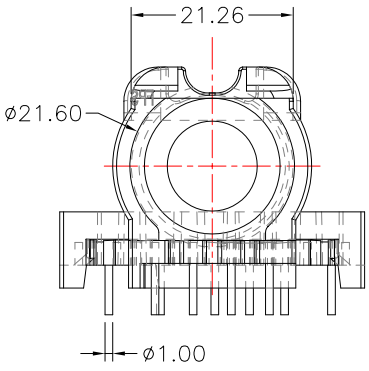

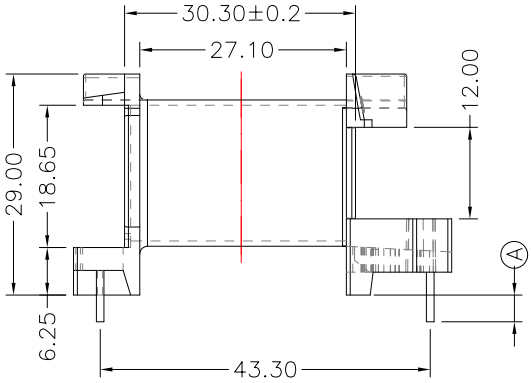

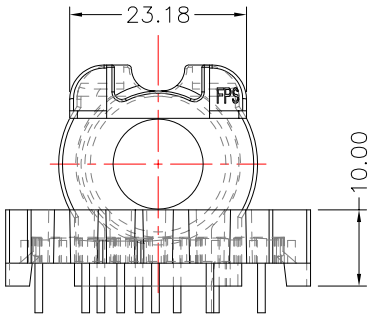

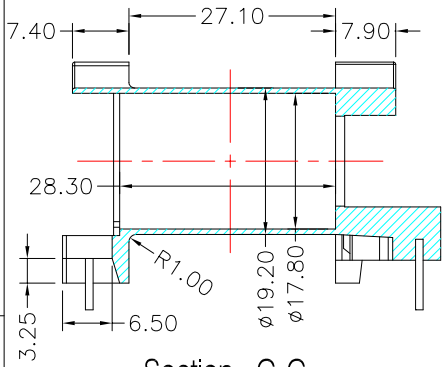

Section C-C

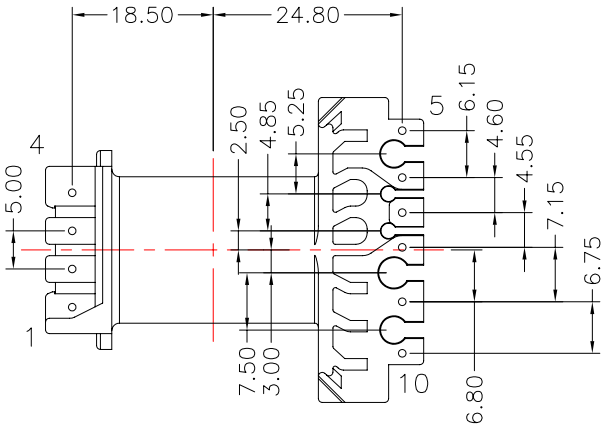

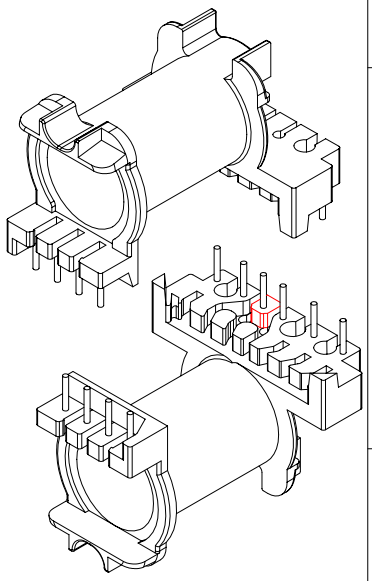

Pin Tension Load :2.0KG Min

DWG NO.	ERL35-H-10P-TH-A8-14				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-204-05181.1406	T375J	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=3.2±0.2	
TBI-204-05181.1416	T375J	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=4.5±0.3	H.C
TBI-204-05181.1426	T375HF	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=3.2±0.2	
TBI-204-05181.1436	T375HF	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=4.0±0.2	

TOLERANCE: 0<L<=4±0.1 4<L<=16±0.2 16<L<=63±0.3 Pin Pitch ±0.2 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1