TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	01/20/15
2		X.H.GU	G.F.YANG	05/13/15
3				

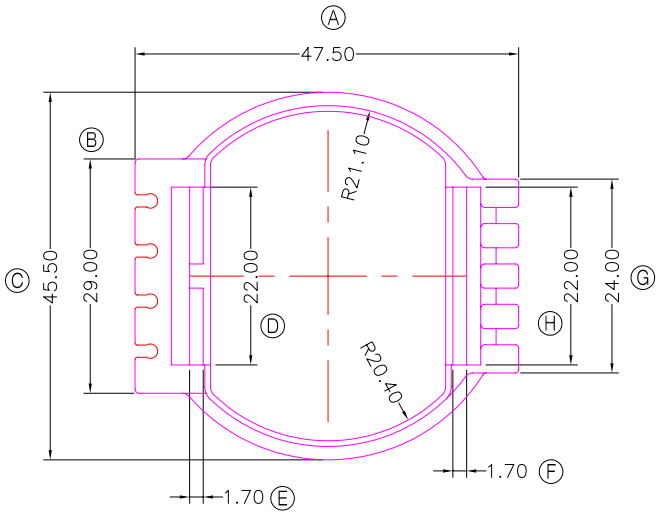

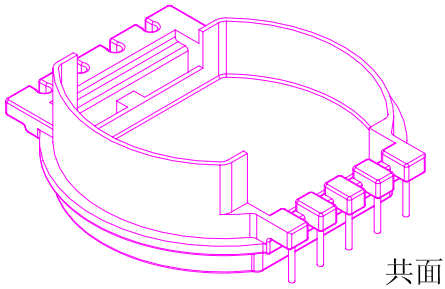

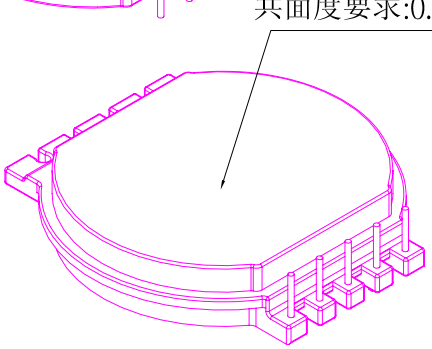

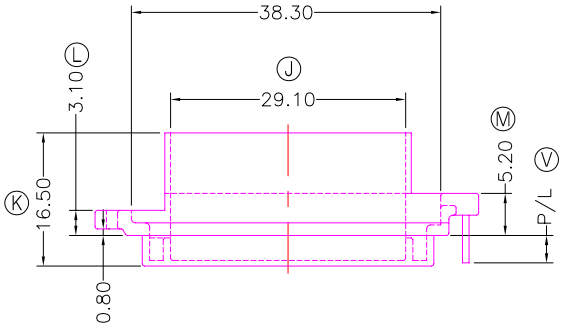

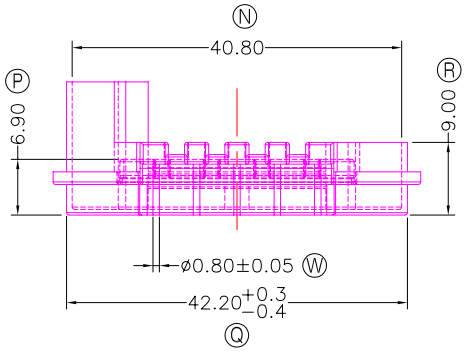

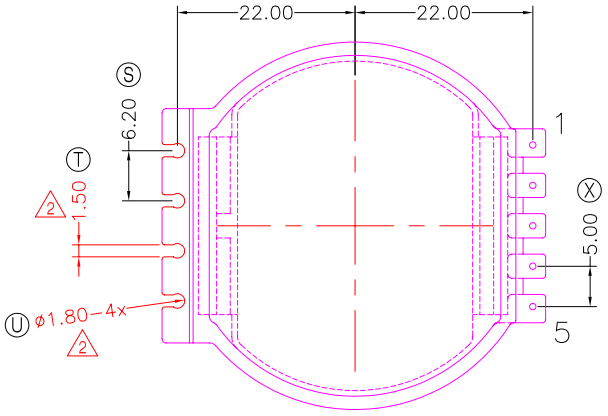

NOTE:

1.任意一點強度須2.0kg MIN;

2.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

3.焊錫前拉力:1.5KG MIN;焊錫後拉力:2.0KG MIN

與TBI-239-01491.11(CC40-16.2D-NA-D9-11)配套使用;

DWG NO.	CC40-16.2D-5P-CASE-D9-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-239-01491.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=3.4±0.2	S
TBI-239-01491.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=7.2±0.2	H
TBI-239-01491.1126	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=7.8±0.2	
TBI-239-01491.1136	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=2.7±0.2	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=50:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2