TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		H.X.DUAN	G.F.YANG	10/24/09
3		YAN.TANG	G.F.YANG	09/14/10
4		X.X.YUAN	G.F.YANG	08/20/12

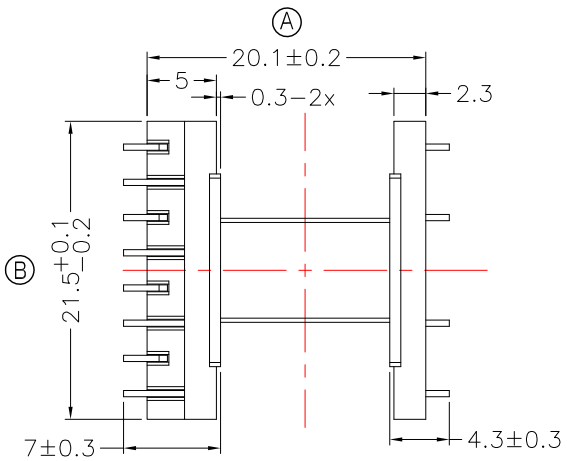

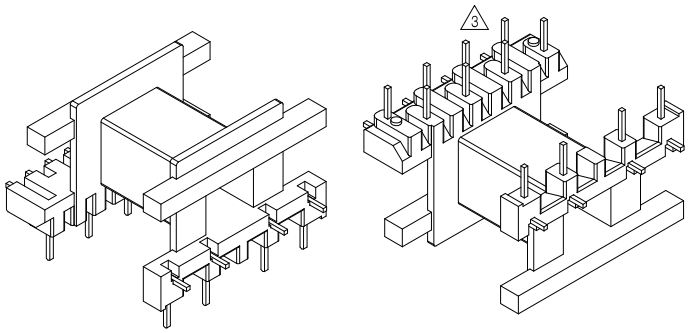

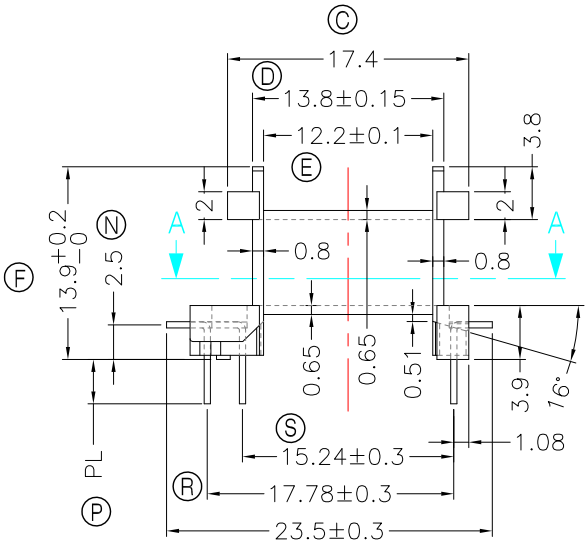

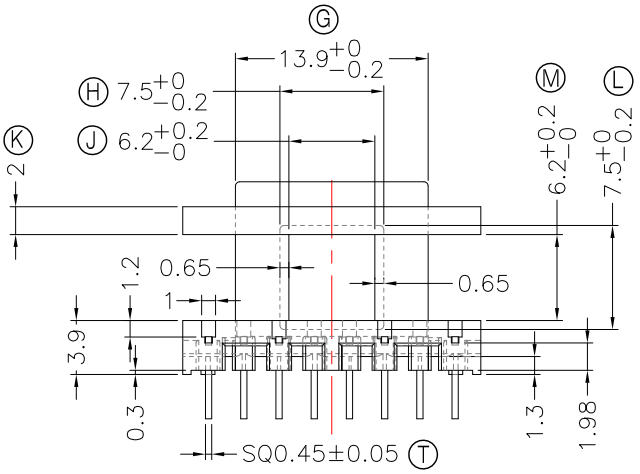

正式模

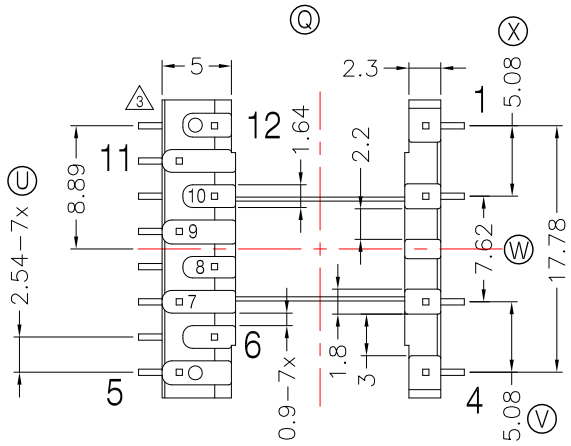

NOTE:

1.任意一點強度須1.5kg MIN;

2.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

3.焊錫溫度:450°±10° 3SEC

4.焊錫前推力:1.0KG MIN,焊錫後推力:1.5KG MIN;

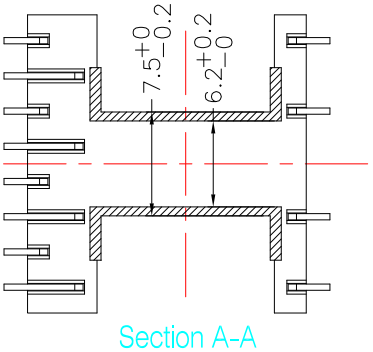

DWG NO.	EF20-12P-THL-5.0-D0-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-205-03401.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN PL=3.2±0.2	
TBI-205-03401.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN#7,10 PL=4.0±0.2	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 2 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μ m (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μ m (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μ m (200 μ inches) min.Base nickel 1~2.54 μ m (39~100 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4