TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.X.YUAN	G.F.YANG	11/06/15
2				
3				

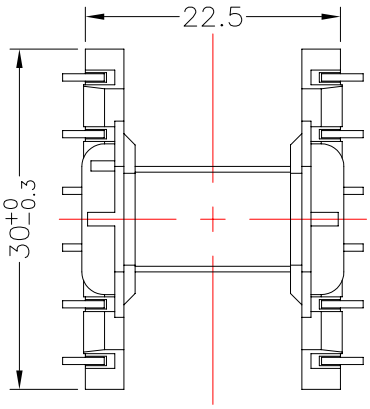

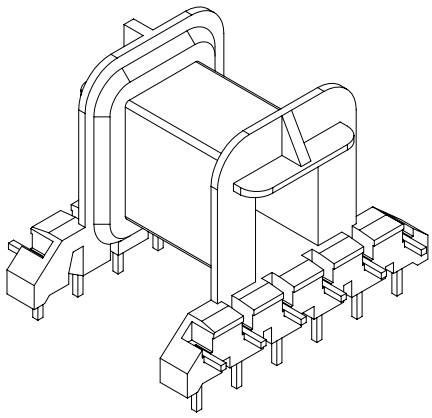

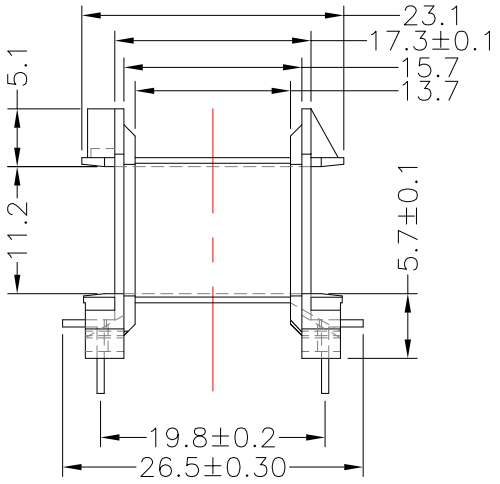

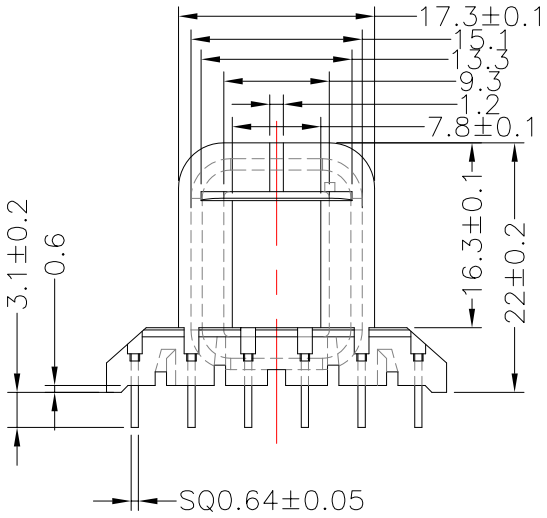

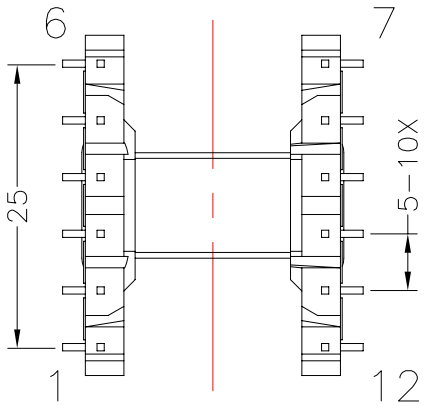

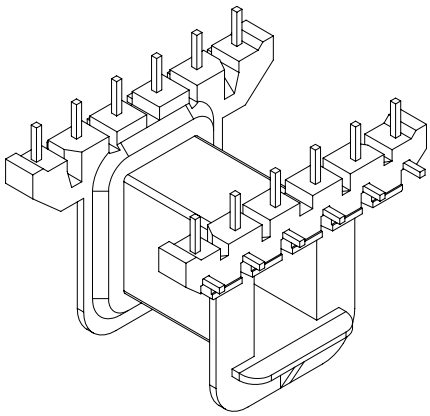

推力要求:2.0KG MIN;

DWG NO.	EF25-12P-THL-5.0-A-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-205-05011.1106	PM-9630 BK	C.P WIRE	Sn	ALL PIN	
TBI-205-05011.1116	PM-9630 BK	C.P WIRE	Sn	PIN CUT # 8,11	
TBI-205-05011.1126	PM-9630 BK	C.P WIRE	Sn	PIN CUT # 9,11	
	TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05			UNIT : m / m	SCALE 3: 2

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1