TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	G.F.YANG	08/10/16
2				
3				

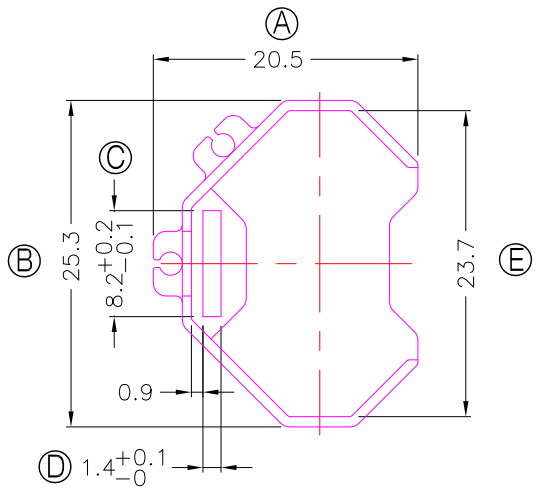



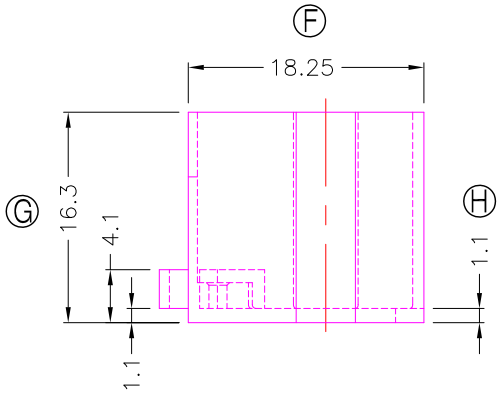

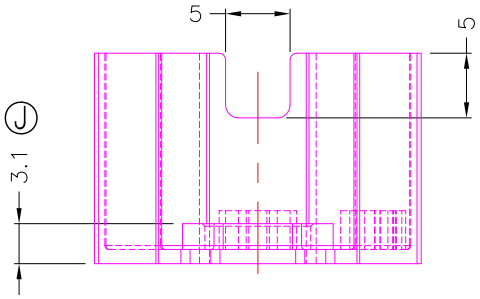

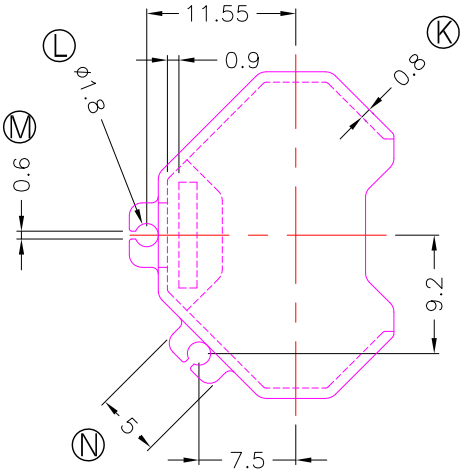



NOTE:

1.任意一點強度須1.5kg MIN;

2.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

3.與TBI-208-05401.17XX(RM8-16.7A-6P-TH-D0-17)配套使用;

DWG NO.	RM8-16.7A-CASE-D0-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-05401.17C	PM-9823	NA				S
						H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μ m (25 μ inches) min.
2. CP WIRE Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μ m (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1