TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | T.S.LII | W.H.HSU | 02/14/01 |
| 2 | | T.S.LII | W.H.HSU | 06/02/03 |
| 3 | | T.S.LII | W.H.HSU | 07/21/06 |

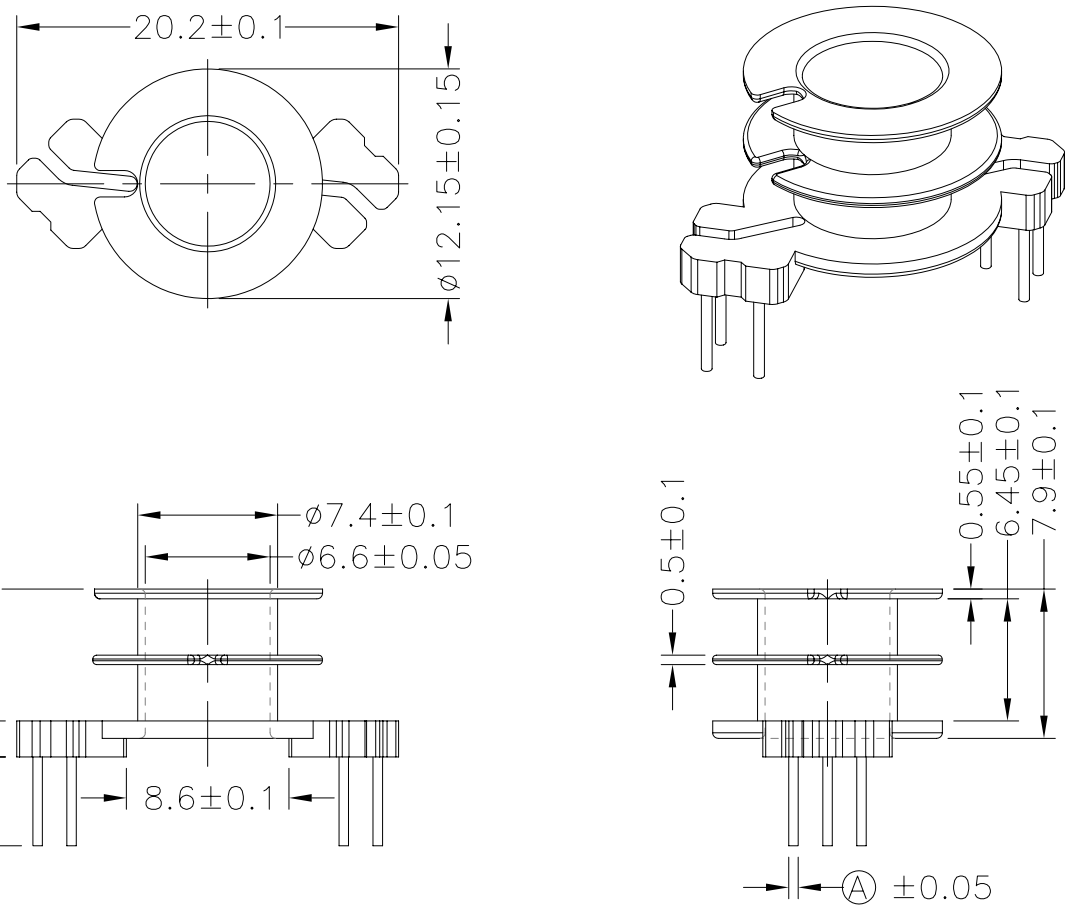


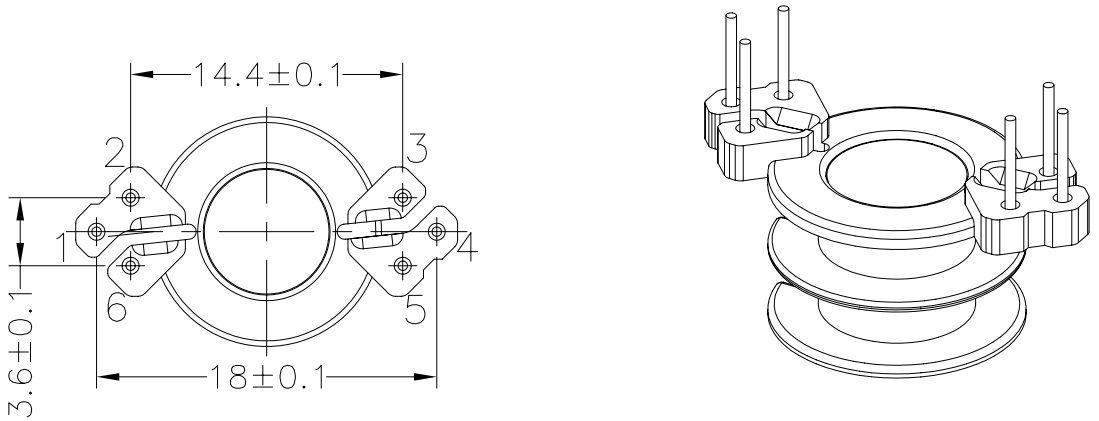


| DWG NO. | RM6-6P-TH-D-1-2S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-208-02042.106 | PM-9630JT | C.P WIRE | Sn | ALL PIN , Ⓐ=SQ0.4 | |
| TBI-208-02042.116 | PM-9630JT | C.P WIRE | Sn | ALL PIN , Ⓐ= ø 0.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 2.5 : 1

Finish:
1. Immersion gold on terminal : Thickness gold 0.075 μm (3 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. Immersion Sn on terminal : Terminal:Sn plating,100, 5 μm (200 μinches) min , Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 3