TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS

REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		T.S.LII	W.H.HSU	06/30/06
2		T.S.LII	W.H.HSU	04/02/07
3		X.X.YUAN	G.F.YANG	09/02/14

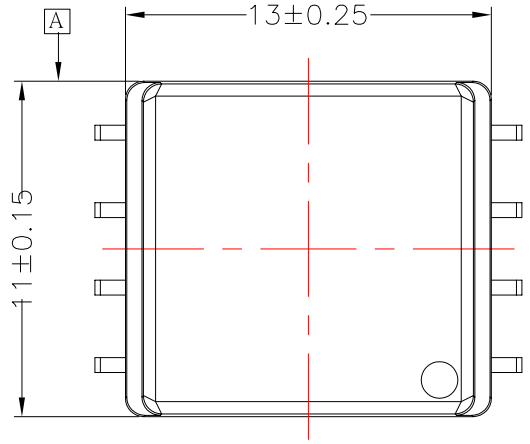

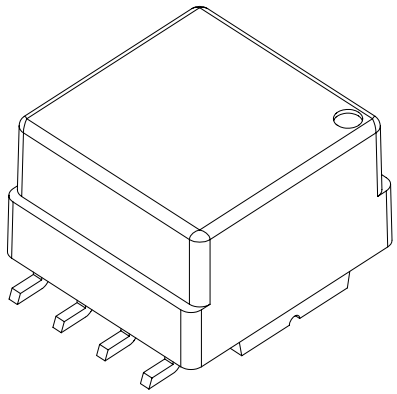

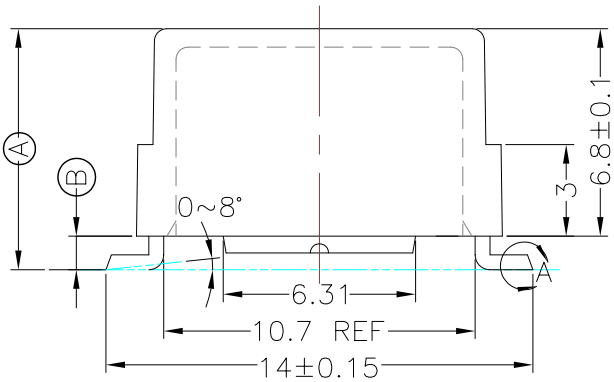

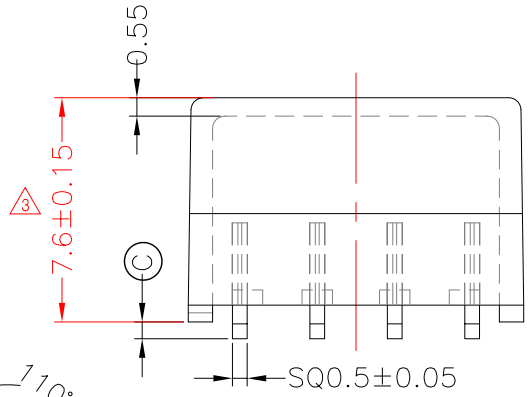



DETAIL A—10:1
(PATENTED)

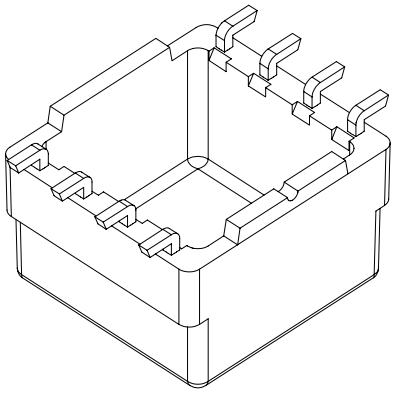

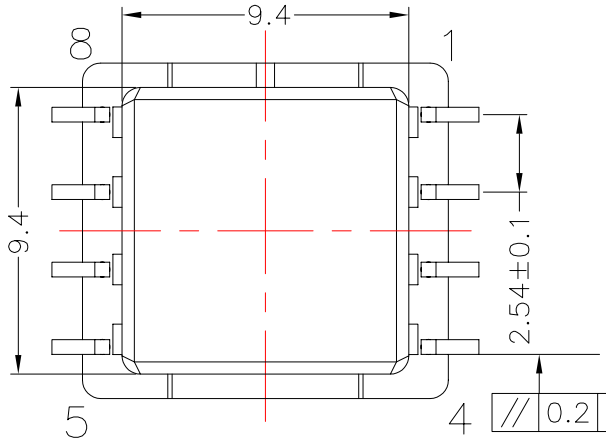

NOTE
1;Part Surface must be free from greasy dirty . (表面無油污)
2 LEAD RETENTION FORCE SHALL BE 1KG MINIMUM. (拉力1.0KG MIN)

DWG NO. C067-8P-L-2.54-A-1

PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-113-06011.103	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN Ⓐ = 7.9±0.15 Ⓑ=1.1±0.15 Ⓒ=0.3±0.15	3	H
TBI-113-06011.113	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN Ⓐ= 8.9±0.15 Ⓑ=2.1±0.15 Ⓒ=1.3±0.15	3	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 4 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3