TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	03/27/14
2		X.H.GU	G.F.YANG	06/03/14
3				

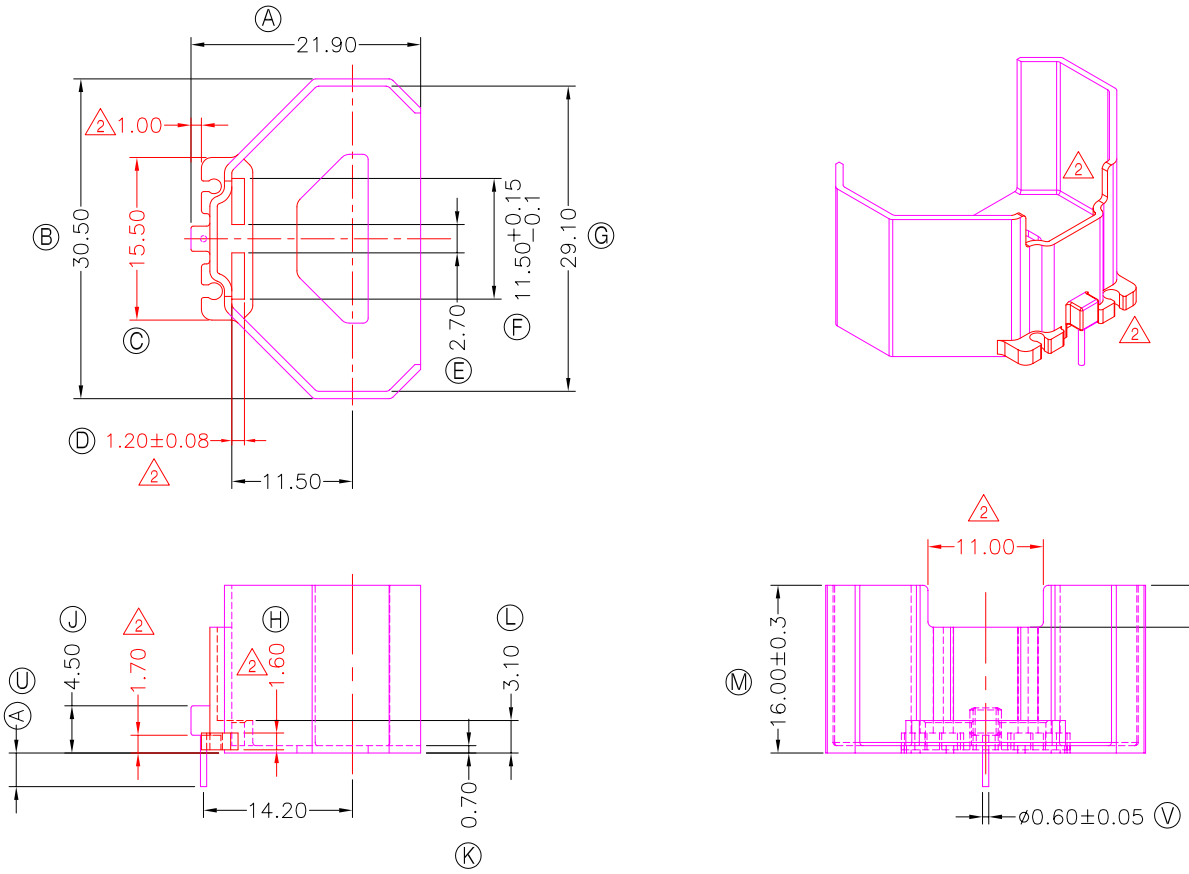

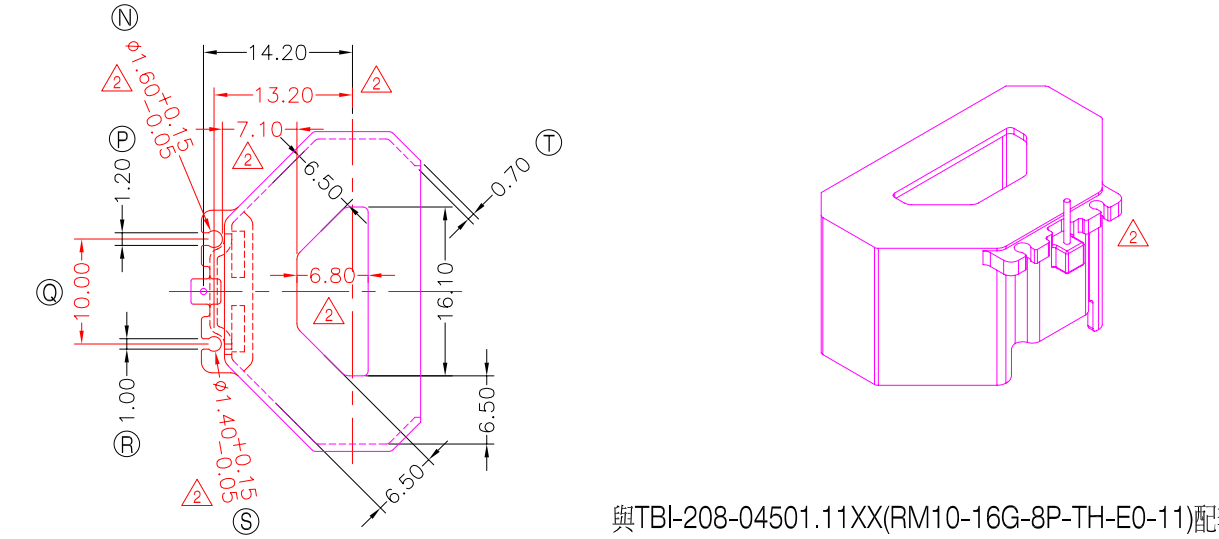

與TBI-208-04501.11XX(RM10-16G-8P-TH-E0-11)配套使用;

DWG NO.	RM10-16G-1P-CASE-E1-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-04511.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN A =3.2±0.2		S
TBI-208-04511.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN A =2.7±0.2		H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2